



DEF-01-A1



DEF-01-A2


คำเตือน ห้ามเชื่อมต่อ Dongle Module กับช่อง USB บนอุปกรณ์อื่นๆ
เว้นแต่ DEF-01-SERIES เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ หรือ Dongle เสียหายได้

ข้อมูลทางเทคนิค


Model		DEF-01-A1	DEF-01-A2
Power Supply		-	9 VDC
Ambient Operation	Temperature	-10 °C to 60 °C	
	Humidity	<85% RH Non-Condensing	
Ambient Storage	Temperature	-20 °C to 80 °C	
	Humidity	<85% RH Non-Condensing	
Protection Degree		IP52	
Material		ABS-V0	
Size		25 x 58 x 10 mm.	50 x 76 x 20 mm.
Weight		15 g.	40 g.

ขนาดและมิติ

DEF-01-A1

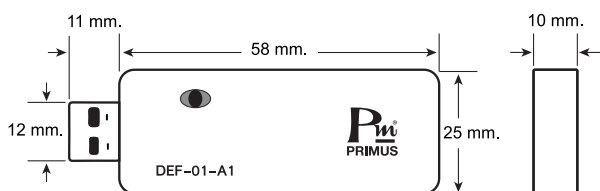

DEF-01-A2

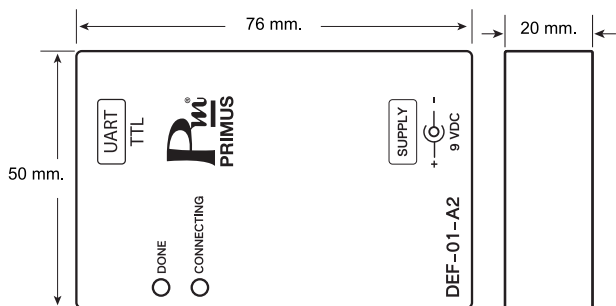

การสั่งซื้อ

SERIES	
DEF-01-	
	SERIES
A1	Dongle Module
A2	Dongle Module With External Supply

คุณสมบัติ

- Dongle Module for Copy Parameter :
DEF-01-A1/DEF-01-A2 เป็นอุปกรณ์คัดลอกค่าพารามิเตอร์จาก DEF-01-SERIES
- ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก
- มี LED แสดงสถานะการทำงาน

การทำงาน

DEF-01-A1/DEF-01-A2 เป็นอุปกรณ์คัดลอกค่าของพารามิเตอร์จาก DEF-01-SERIES ใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับ DEF-01-SERIES ก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ทันที

DEF-01-A1 เมื่อต่อเข้า Port USB ของ DEF-01-SERIES เพื่อคัดลอกค่าของพารามิเตอร์ DEF-01-SERIES จำเป็นจะต้องต่อไฟเลี้ยงให้กับตัว DEF-01-SERIES

DEF-01-A2 จะมีไฟเลี้ยงเพื่อจ่ายให้กับ DEF-01-SERIES ทำให้ลดเวลาในการต่อสายไฟเลี้ยงให้กับตัว DEF-01-SERIES

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลศึกษาได้จากคู่มือของคอนโทรลเลอร์รุ่นนั้นๆ

สถานะการทำงาน

LED	คำอธิบาย
แดง (ติด)	ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
แดง (กระพริบ)	รอการทำงาน
เขียว (ติด)	ถ่ายโอนสำเร็จ
เขียว (กระพริบ)	กำลังถ่ายโอน

การต่อใช้งาน

