HAH-SERIES

HOT AIR HEATER AND COIL HEATER

CE

HAH-01





HAH-02

คุณสมบัติ

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนในอากาศ
- ให้ความร้อนสูง / อุณหภูมิสูง
- ให้ความร้อนเร็ว
- เลือกใช้งานได้ทั้งแบบคอยล์ขดสปริงและพันบนแกนเซรามิคหรือแผ่นไมก้า

คุณลักษณะ

ข้อควรระวัง


- ต้องเลือกแรงลมให้เหมาะสมกับกำลังที่ใช้งาน
- ควรดูแลทำความสะอาดตัวขดลวดสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองมาติดที่ขดลวด ซึ่งเป็นเหตุทำให้ลวดฮีตเตอร์ขาดได้

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ลมในการพาความร้อน
- ติดตั้งในลักษณะร้อยผ่านแผ่นฉนวน (ไมก้า)
- การใช้งานคล้ายคลึงกับ Finned Heater
- งานอบแห้งต่างๆ
- งานไล่ความชื้นในระบบ


ขนาดและมิติ

Hot Air Heater

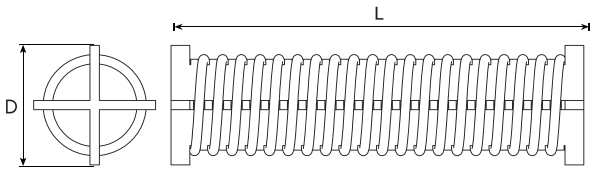

HAH-01

Coil Heater

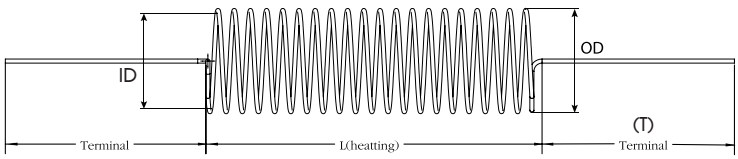

HAH-02

การสั่งซื้อ

Hot Air Heater

กรณี แกน Mica

HAH-01M- [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(mm.)] - [ความยาว (L) (mm.)] - [แรงดัน (V)] - [กำลังไฟฟ้า (W)] W

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) (mm.)	ความยาว (L) (mm.)	แรงดัน (V)		กำลังไฟฟ้า (W)
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ	220	220VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ *ตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
		380	380VAC	

กรณี แกน เซรามิค

HAH-01C- [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) (mm.)] - [ความยาว (L) (mm.)] - [แรงดัน (V)] - [กำลังไฟฟ้า (W)] W

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) (mm.)		ความยาว (L) (mm.)		แรงดัน (V)		กำลังไฟฟ้า (W)
50	50 mm.	120	120 mm.*Standard	220	220VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ *ตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
		240	240 mm.	380	380VAC	
		360	360 mm.			

Coil Heater

HAH-02 [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)] - [ความยาว (L) (mm.)] - [แรงดัน (V)] - [กำลังไฟฟ้า (W)] W- [ความยาวแกน Terminal (T)(mm.)]

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)	ความยาว (L) (mm.)	แรงดัน (V)		กำลังไฟฟ้า (W)	ความยาวแกน Terminal (T)(mm.)
กรณีติดตั้งแบบหุ้มท่อ/แกน(ID)(mm.) สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ กรณีติดตั้งแบบในร่อง(OD)(mm.) สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ	สามารถระบุความยาวของลวดความร้อนได้ตามความต้องการ	220	220VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ	สามารถระบุความยาวของแกน Terminal ได้ตามความต้องการ ***สั้นสุด 100mm.
		380	380VAC		

หมายเหตุ : • กรณี HAH-01-C แกนเซรามิคจะมีความยาวแกน Standard 120 mm.

หมายเหตุ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) แกน (ID) และร่อง (OD) ต้องระบุเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง