



คุณสมบัติ

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้หลักการในการแผ่ความร้อนให้ชิ้นงาน
- ประหยัดพลังงาน
- Infrared ชนิด Full Wave
- ผลิตได้ตามกำลังไฟฟ้าตามต้องการ

ក្នុងលក្ខណៈ

Infrared Heater เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้หลักการให้ความร้อน โดยการแผ่ความร้อนให้กับชิ้นงาน มีทั้งแบบ Black (ทลอดสีดำ) และแบบ Quartz (ทลอดแก้ว) โดยสามารถใช้งานควบคู่กับคอมอะลูมิเนียม เพื่อประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อน มาที่ชิ้นงานไม่เหมาะกับงานที่มีความมั่นคง

Infrared Heater แบบ Black เหมาะสมกับงานอบทั่วไป


Infrared Heater แบบ Quartz เหมาะสมกับงานอบประเภทอาหาร

ข้อมูลทางเทคนิค


Maximum Watt Density (w/cm ²)	4
Maximum Temperature	300 °C

ขนาดและมิติ

Infrared Heater • ขนาดแกน 14, 17mm. • ขนาดแกน 10, 12mm.

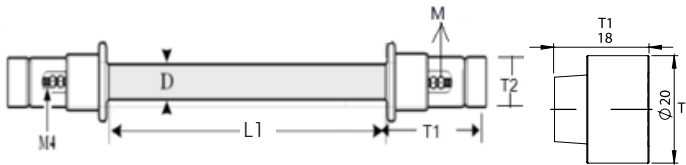

ขนาดความโต ของหัวเซรามิก	ขนาดแกน (mm.)	M(mm.)	T1(mm.)	T2(mm.)	D(mm.)
	10	4	18	20	10
	12	4	18	20	12
	14	5	57	24	14
	17	5	60	27	17

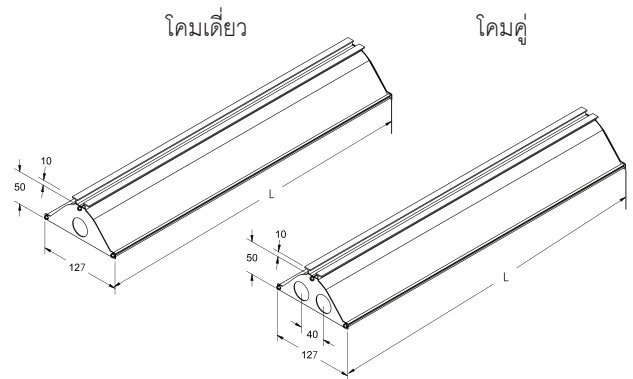

การสั่งซื้อ

IH - 01

ขนาดแกน (D) (mm.)	
Black Type	
14B	14 mm.
17B	17 mm.
Quartz	
10Q	10 mm.
12Q	12 mm.
14Q	14 mm.
17Q	17 mm.

X

ความยาวแกน (L1) (mm.)
สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *ความยาวสั้นสุด 200 mm.

-

แรงดัน (V)
110
220
380

-

กำลังไฟฟ้า (W)
สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ

IH - 02-

ลักษณะโคม	
None	โคมเดี่ยว (ใช้กับหลอด Infrared 1 หลอด/ 1 โคม)
D	โคมคู่ (ใช้กับหลอด Infrared 2 หลอด/ 1 โคม)

ลักษณะโคม

-

ขนาดแกน (D) (mm.)
10
12
14
17

x

ขนาดแกน (D) (mm.)
10
12
14
17

ความยาวโคม (L) (mm.)

ความยาวโคม (L) (mm.)
ระบุความยาวตามความยาวหลอด *ความยาวสั้นสุด 200mm. *Infrared Heater (ไม่รวมขั้ว)

***หมายเหตุ : กรณีสั่งคอมต้อง + ความยาวคอมเพิ่ม 10 mm. จากความยาวแกนของ Infrared