





Socket




ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		110, 220VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
		24 VAC/VDC $\pm 10\%$
Power Consumption		2VA
Display	Power Supply	LED
	Relay Output	LED
Timer Setting	ON Timer	8 Dip Switch
	OFF Timer	7 Dip Switch
	Unit of Time	2 Dip Switch
Output	Relay Output	1 Relay SPDT, 10A 250VAC/10A 30VDC
Ambient Operation	Temperature	-10°C to 60°C
	Humidity	85% RH Non-Condensing
Ambient Storage	Temperature	-20°C to 80°C
	Humidity	85% RH Non-Condensing
Protection Degree		IP40
Installation		DIN Rail Mounting
Material		ABS-V0
Size (mm.)		38 x 80 x 83.5
Weight (kg.)		235


กราฟของการทำงาน

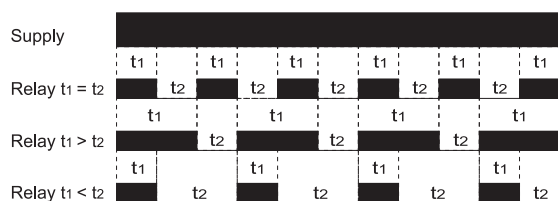

การต่อใช้งาน

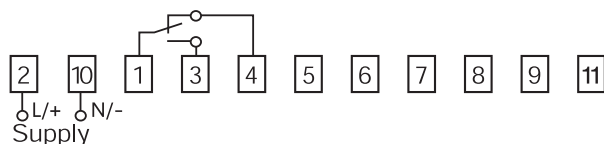

ขนาดและมิติ

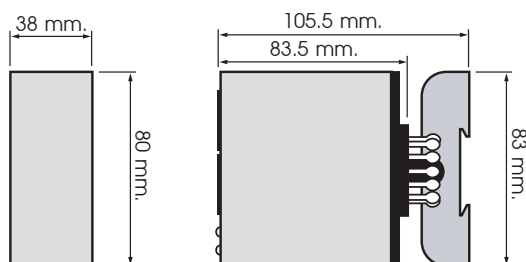


คุณสมบัติ

- **Universal Recycle Timer : PM-020-1 Series** เป็น Timer สำหรับสลับการทำงาน **NO OFF** แบบอัตโนมัติ
- ปรับตั้งเวลาได้ 2 ช่วง คือ Ton และ Toff
- สามารถปรับตั้งเวลา **Ton** และ **Toff** คือ 1-255 วินาที/นาที/ชั่วโมงได้
- **Contact Relay Output** 10A/250VAC, 10A/30VDC
- มี **LED** แสดงสถานะการทำงาน
- ติดตั้งง่ายบน DIN Rail สะดวกในการใช้งาน

การทำงาน

Universal Recycle Timer : PM-020-1 Series เป็น Timer สำหรับสลับการทำงาน ON/OFF แบบอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งเวลาได้ 2 ช่วง คือ Ton และ Toff 1-255 วินาที, นาที, ชั่วโมง

วิธีการตั้งเวลาเปิด-ปิด

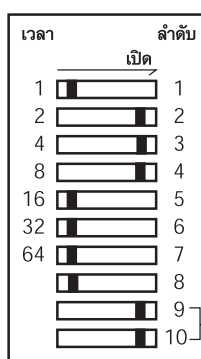

ตัวอย่างการตั้งเวลาเปิด

- เมื่อต้องการตั้งเวลา 14 วินาที
1. เลื่อนสวิตช์เวลา 2 ไปตำแหน่งเปิด
 2. เลื่อนสวิตช์เวลา 4 ไปตำแหน่งเปิด
 3. สวิตช์เวลาที่เหลือให้อยู่ในตำแหน่งปิด
 4. เวลา 2 บวกเวลา 4 บวกเวลา 8 เท่ากับ 14 (เป็นเวลาที่ต้องการ)
 5. หน่วยเป็นวินาที เลื่อนสวิตช์ที่ 9 และ 10 ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (ตั้งแผนผังด้านซ้าย)



ตัวอย่างการตั้งเวลาปิด

- เมื่อต้องการตั้งเวลา 10 วินาที
1. เลื่อนสวิตช์เวลา 2 ไปตำแหน่งเปิด
 2. เลื่อนสวิตช์เวลา 8 ไปตำแหน่งเปิด
 3. สวิตช์เวลาที่เหลือให้อยู่ในตำแหน่งปิด (1,3,5-7)
 4. เวลา 2 บวกเวลา 8 เท่ากับ 10 (เป็นเวลาที่ต้องการ)
 5. หน่วยเป็นวินาที เลื่อนสวิตช์ที่ 9 และ 10 ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (ตั้งแผนผังด้านซ้าย)



หมายเหตุ การตั้งเวลาเปิดและเวลาปิดสามารถตั้งได้ โดยใช้สวิตช์เลื่อนเวลา (ซ้ายมือ) ไปยังตำแหน่งเปิด (ขวามือ) ตามเวลาที่ระบุไว้ ถ้าต้องการตั้งเวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ สามารถทำได้ โดยนำตัวเลขของเวลามารวมกัน เพื่อให้ได้ค่าเวลาตามต้องการ

การสั่งซื้อ



Power Supply	
024	24VAC/DC
110	110VAC
220	220VAC