

FP-108 A — 3 Inch — 80 x 80 x 38 mm



DIMENSION : mm

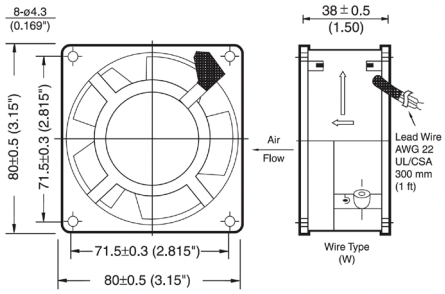

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108A (S-1)	110/120 VAC	50/60	26/30	0.74/0.88	0.14/0.12	13/12	2300/2700	0.17/0.24	30/35
FP-108A (S-1)	220/240 VAC	50/60	26/30	0.74/0.88	0.10/0.08	13/12	2300/2700	0.17/0.24	30/35


FP-108 / DC — 4 Inch — 120 x 120 x 38 mm



DIMENSION : mm

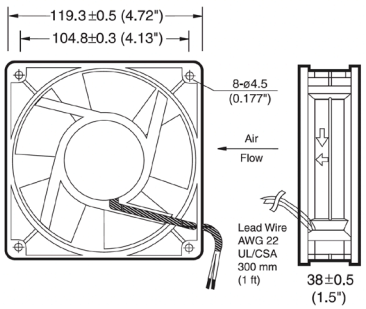

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108/DC (S-1)	24 VDC	-	105	3.00	0.36	8.60	3000	0.28	45


FP-108-1 — 4 Inch — 120 x 120 x 38 mm



DIMENSION : mm

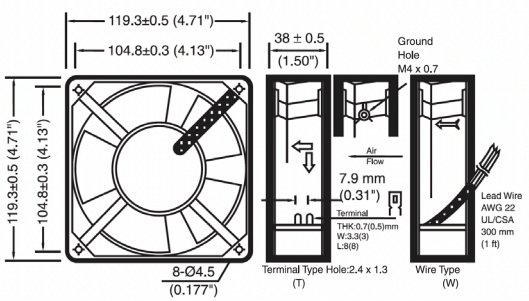

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108-1 (S-1)	100/120 VAC	50/60	80/105	2.30/3.00	0.24/0.18	18/17	2700/3000	0.23/0.28	42/47
	220/240 VAC	50/60	80/105	2.30/3.00	0.13/0.1	18/17	2700/3000	0.23/0.28	42/47


FP-108 CX/DC — 6 Inch — 162 x 150 x 38 mm



DIMENSION : mm

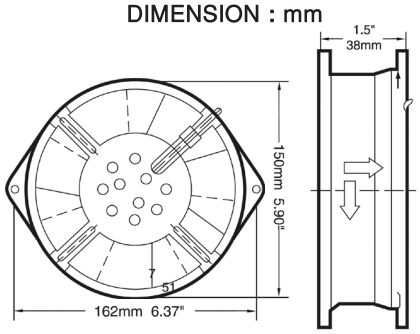

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108/DC (S-1)	24 VDC	-	140	4.00	0.40	9.60	2200	0.35	42
	48 VDC	-	140	4.00	0.23	11.04	2200	0.35	42


FP-108 C — 6 Inch — 162 x 150 x 55 mm



DIMENSION : mm

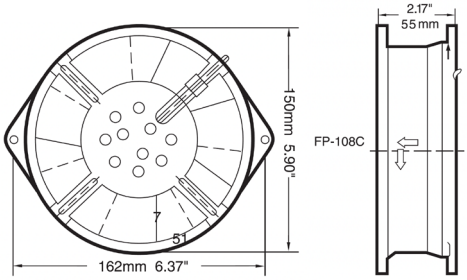

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108C	100/120 VAC	50/60	210/250	5.9/7.0	0.5/0.45	38/35	2700/3000	0.63/0.79	50/45
	220/240 VAC	50/60	210/250	5.9/7.0	0.5/0.45	32/31	2700/3000	0.63/0.79	50/45


FP-108 E — 6 Inch — 172 x 51 mm



DIMENSION : mm

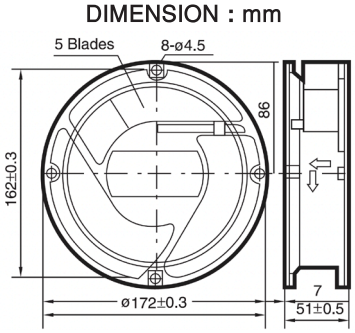

PERFORMANCE

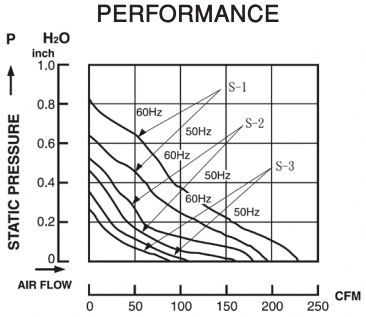


MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108-E (S-1)	110/120 VAC	50/60	190/235	5.40/6.6	0.50/0.45	38/35	2800/3100	0.63/0.79	50/45
	220/240 VAC	50/60	190/235	5.40/6.6	0.23/0.21	32/31	2800/3100	0.63/0.79	50/45

FP-108 EX — 6 Inch — 172 x 150 x 51 mm


MARS



DIMENSION : mm

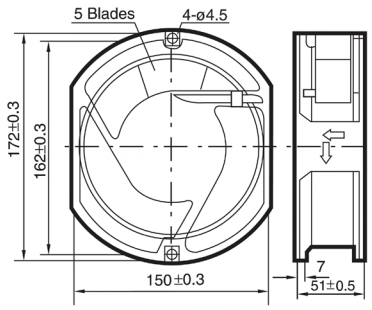

PERFORMANCE

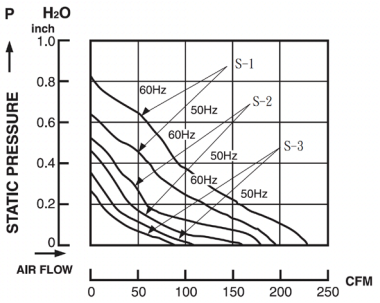


MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108EX (S-1)	110/120 VAC	50/60	190/235	5.40/6.6	0.50/0.45	38/35	2800/3100	0.63/0.79	50/45
	220/240 VAC	50/60	190/235	5.40/6.6	0.23/0.21	32/31	2800/3100	0.63/0.79	50/45


FP-108 EX-S — 6 Inch — 150 x 150 x 51 mm



DIMENSION : mm

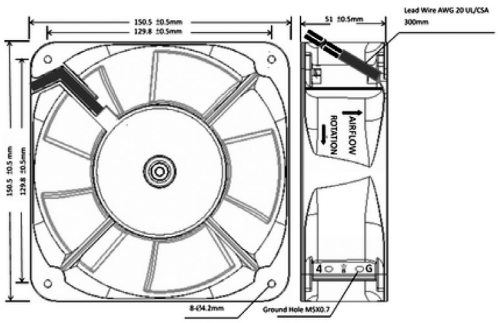

PERFORMANCE




MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108EX-S	220/240 VAC	50	190/235	5.4	0.29/0.25	35/33	2900	0.63	50


FP-108-K — 8 Inch — 220 ø x 60 mm



DIMENSION : mm

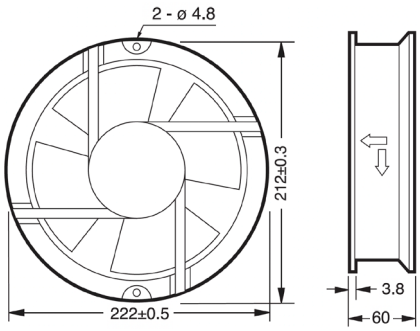

PERFORMANCE

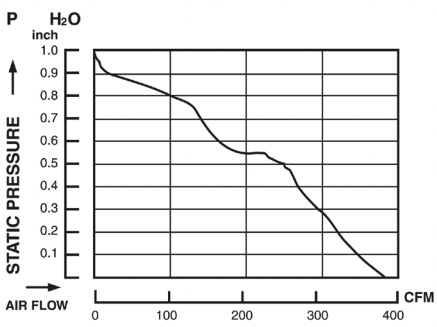


MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108K	220/240 VAC	50	360	10.20	0.30	44	2400	0.9	56


FP-108 HH | 10 Inch | 254 Ø x 89 mm



DIMENSION : mm




Terminal Type



Lead Wire Type


PERFORMANCE

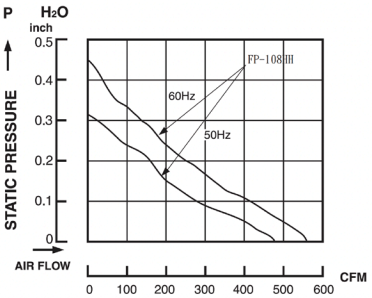

MODEL NO.	VOLT	FREQUENCY (Hz)	AIR (CFM)	VOLUME (M^3/Min)	Current (A)	POWER (W)	SPEED (RPM)	STATIC PRESSURE (INCH-H20)	NOICE (dBA)
FP-108HH	220/240 VAC	50/60	460/550	13.0/15.5	0.15/0.14	33/31	1500/1650	0.35/0.15	48


FINGER GUARD

4 Inch




For 120 mm FAN

6 Inch




For 162 & 172 mm FAN

8 Inch



For 220 mm FAN

10 Inch



For 254 mm FAN