



ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		220 VAC ± 10 % 50/60 Hz
Power Consumption		3VA
Input	Channel	4 Channel
	Current	4-20 mA. DC
	Volt	0-10 VDC
Resolution		8 Bits
Alarm Relay Contract		5A/250VAC or 5A/ 30VDC
Operating Temperature		0 to 50 °C
Storage Temperature		-20 to 70 °C
Operating Humidity		20 to 85 %RH none condensing
Insulation Resistance		>100 M Ω
Insulation Category		CAT II
Material		PC-ABS (UL 94V-0)
Installation		DIN RAIL Mounting
Size		89.5 x 106 x 61.5 mm.
Weight		215 g.

ขนาดและมิติ

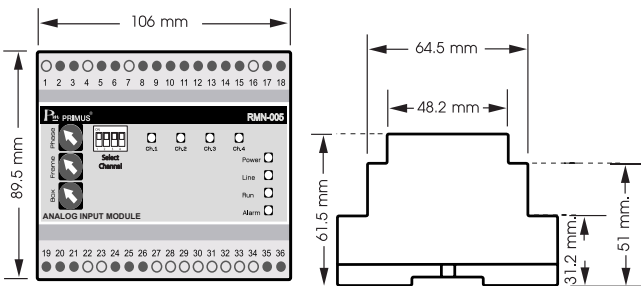

การติดตั้ง

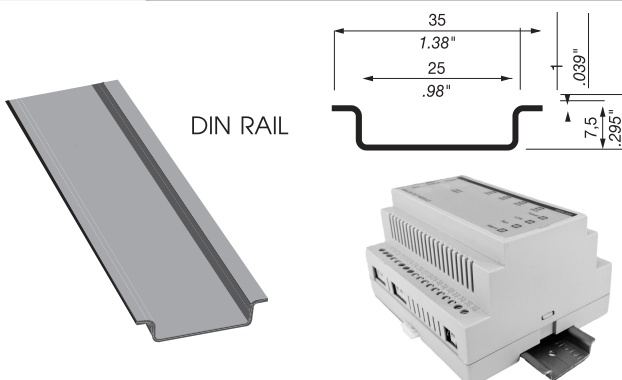


คุณสมบัติ

- **Analog Input Module : RMN-005** เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ **4-20mA / 0-10VDC** จากภายนอก และแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ **Digital 8 Bits** ส่งเข้าระบบ **2-Wire**
- สามารถรับ **Analog Input** ได้ **4 Channel**
- **1 Alarm Output** เมื่อมีการผิดพลาดในการส่งสัญญาณสื่อสาร
- มี 3 Rotary Switch สำหรับตั้ง Address
- มี LED แสดงผลการทำงาน Power Supply (Green), Line (Yellow), RUN (Yellow), Alarm (RED)

การทำงาน

ติดตั้ง RMN-005 เข้ากับระบบ 2-Wire และตั้ง Address ให้ตรงกับ Output Module ที่ต้องการ RMN-005 จะรับสัญญาณ 4-20mA / 0-10VDC จากภายนอกและแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ Digital 8 Bits ส่งเข้าระบบ 2-Wire เพื่อให้ Output Module ที่มี Address เดียวกันรับค่าคำสั่ง


บนตัวอุปกรณ์ RMN-005 มี Dip Switch 4 ตำแหน่งสำหรับเปิด-ปิด การทำงานของ Analog Input ของแต่ละ Channel



ตำแหน่ง ON สำหรับการเปิด / ปิด การทำงานของ Input Channel

ตัวอย่าง เช่น Switch 1 = ON, Switch 2 = OFF, Switch 3 = ON, Switch 4 = ON คือ RMN-005 ไม่อ่าน Input Channel 2 ผลคือทำให้ Output Channel 2 ของ RMN-005 จะทำการขับสัญญาณต่ำสุดตลอด (4 mA หรือ 0 V)

การต่อใช้งาน

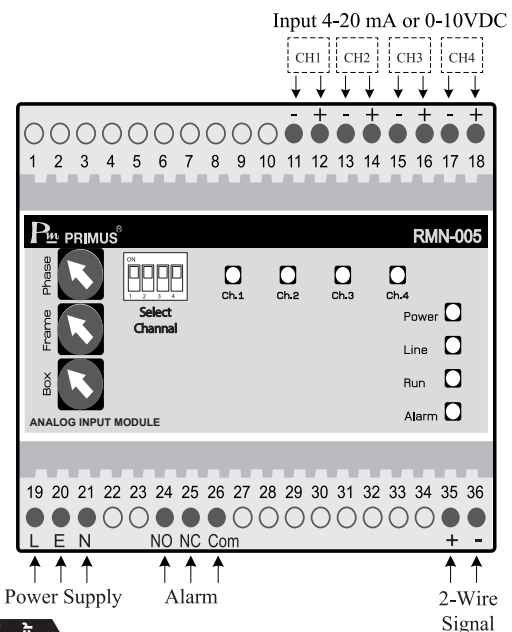

การสั่งซื้อ

RMN-005-	
A	4-20 mA.
B	0-10 VDC