

คุณสมบัติ

- **RS-232 to RS-422/RS-485 Converter : RM-012N-E เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-422/ RS-485 ให้เป็น RS-232 หรือ RS-232 ให้เป็น RS-422/RS-485**
- **สามารถส่งสัญญาณได้ระยะไกลถึง 1.2 km. (RS-485)**
- **อัตราการสื่อสาร Auto Baud Rate Max. 115.2 kbps.**
- **RM-012N-E จำนวน 1 ตัว สามารถใช้ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ (Device) ได้สูงสุด 128 ตัว**
- มี LED แสดงสถานะการทำางานของ RS-485 , RS-232 , Tx, Rx
- มี Adaptor 9 VDC เพื่อจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงให้กับ RM-012N-E


ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		9-30 VAC/DC
Power consumption		3.5 VA
Display		RS-485 POWER LED
		Tx LED
		Rx LED
Input		RS-232
Output		RS-485 or RS-422
	Distance	Maximum 1.2 km.
Communi-cation	Baud Rate	1,200 to 115,200 bps.
	Support Device Node	128 Node
Ambient Operation	Temperature	-10 ˚C to 60 ˚C
	Humidity	85 % RH Non-Condensing
Ambient Storage	Temperature	-10 ˚C to 80 ˚C
	Humidity	85 % RH Non-Condensing
Protection Degree		IP20
Installation		DIN RAIL
Material		ABS-V0
Size (mm.)		113 x 23 x 110 mm.
Weight		100g.

การทำงาน

RM-012N-E เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงจาก RS-485 , RS-422 ให้เป็น RS-232 เพื่อให้อุปกรณ์ที่รองรับ RS-485 หรือ RS-422 เช่น Controller , CNC, Power Meter เป็นต้น ให้สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ , PLC , Controller ด้วย RS-232 ได้โดยตรง


การต่อใช้งาน

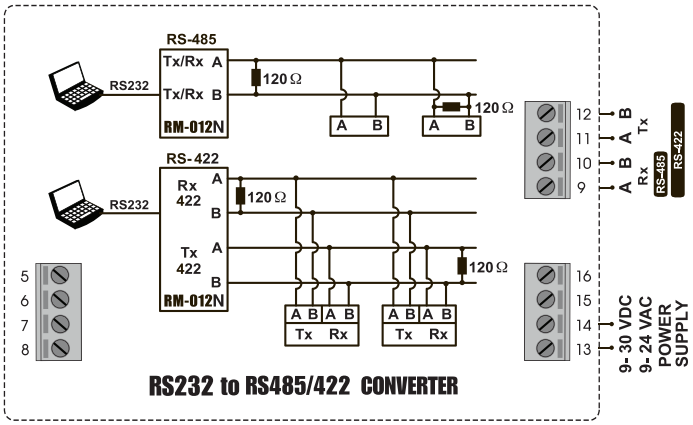

WARNING

- Make sure the correct wiring connection before turning on electricity. Mis-wiring may cause malfunction of the unit and fire.
- Never modify the unit to prevent damage or incident such as malfunction and fire etc.

ขนาดและมิติ

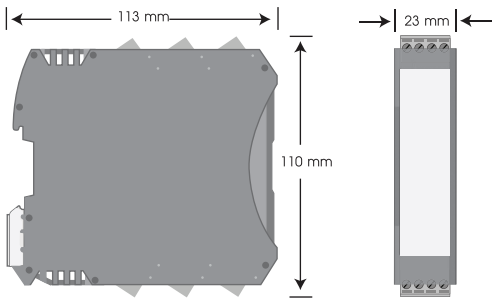

อุปกรณ์เสริม



RM-012N-1 : RS-422/RS-485 Repeator

- อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระยะทางการส่งสัญญาณให้ไกลขึ้นกว่าเดิม 1 เท่าตัว
- Baud Rate Max. 57.6 kbps.

การติดตั้ง



การสั่งซื้อ

RM-012N- Port: E

Port	
E	RS-232 to RS-422/RS-485