



คุณสมบัติ

- **Finned Heater FH-SERIES / SFH-SERIES** : เป็นฮีตเตอร์ใช้ให้ความร้อนในงานอากาศเท่านั้น
- มีครีบริดช่วยในการกระจายความร้อนได้ดี
- ผลิตด้วยสแตนเลส (SUS 304) คุณภาพดี
- ผลิตได้ตามขนาดและกำลังไฟฟ้าตามต้องการ
- ควรใช้งานควบคู่กับพัดลม เพื่อระบายความร้อน (Blower), (Axial Fan)
- อายุการใช้งานยาวนาน

คุณลักษณะ

Finned Heater FH-SERIES / SFH-SERIES : เป็นฮีตเตอร์ที่ออกแบบโดยมีความพิเศษตรงที่มีครีบริดสแตนเลสเข้ามาช่วยในการกระจายความร้อน จึงเหมาะสมกับงานอากาศที่ต้องการใช้ความร้อน สามารถใช้งานควบคู่กับพัดลม

*ไม่ควรใช้งานกับของเหลว เนื่องจากจะเกิดตะกอนจับที่ครีบริดของฮีตเตอร์และจะทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทได้

ลักษณะการใช้งาน

- งานอบแห้ง, ไล่ความชื้น
- ใช้สำหรับงานที่ต้องให้ความร้อนการอากาศ
- ใช้ในท่อ Duct
- งานเตาอบต่างๆ


ข้อมูลทางเทคนิค

Maximum Watt Density (w/cm ²)	10 w/cm ²
Maximum Temperature	450 °C
Resistance Tolerance	± 5%


ขนาดและมิติ

ติดตั้งแบบไม่มีเกลียว


I-Shape

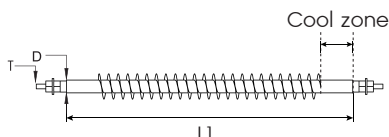

U-Shape

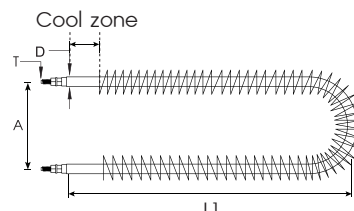


W-Shape




ติดตั้งแบบเกลียว


I-Shape

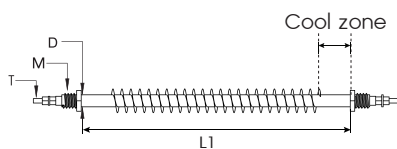

U-Shape

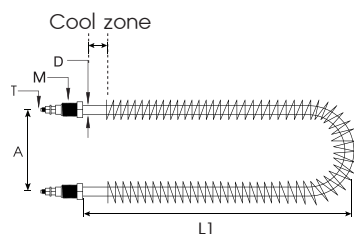

W-Shape



***หมายเหตุ : ระยะ Cool Zone Standard 50 mm. / ระยะ Pitch ระหว่างครีบริด Standard 7 mm.

ตารางขั้วไฟ (T)	
ขั้วไฟ (T)	ขนาดแกน (D)
M4	8.2mm.
M5	11.2, 14mm.
M6	16mm.

ตารางเกลียว (M)	
เกลียว (M)	ความยาวเกลียว
M12	15mm.
M14	15mm.
M16	15mm.
M18	20mm.


การสั่งซื้อ

รูปร่าง	ขนาดแกน (D) (mm.)	ความยาวแกน (L1) (mm.)	ความห่างระหว่าง U (A), W (A)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การติดตั้ง
FH -	X				W -	
รูปร่าง	ขนาดแกน (D) (mm.)	ความยาวแกน (L1) (mm.)	ความห่างระหว่าง U Shape (A) และ W Shape (A) mm.	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การติดตั้ง
I I-Shape	8.2 8.2 mm. (Ø ครีป 28.2mm.)	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *ความยาวนี้ไม่รวมหัวไฟ	สามารถระบุความห่างได้ตามความต้องการ	110 110 V	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ * ตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับขนาดแกนและความยาวแกน	None การติดตั้งแบบไม่มีเกลียว
U U-Shape	11.2 11.2 mm. (Ø ครีป 31mm.)			220 220 V		M12A เกลียว SUS304 (ขนาดแกน(D) 8.2mm.)
W W-Shape	14 14 mm. (Ø ครีป 34mm.)			380 380 V		M12B เกลียวทองเหลือง (ขนาดแกน(D) 8.2mm.)
S Special	16 16 mm. (Ø ครีป 36mm.)					M14A เกลียว SUS304 (ขนาดแกน(D) 8.2mm.)
						M14B เกลียวทองเหลือง (ขนาดแกน(D) 8.2mm.)
						M16A เกลียว SUS304 (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2mm.)
						M16B เกลียวทองเหลือง (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2mm.)
						M18A เกลียว SUS304 (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2,14mm.)
						M18B เกลียวทองเหลือง (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2,14mm.)
						M20A เกลียว SUS304 (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2,14,16mm.)
						M20B เกลียวทองเหลือง (ขนาดแกน(D) 8.2,11.2,14,16mm.)

หมายเหตุ : ความห่าง U (A), W (A)

ขนาดและมิติ

R-Shape (แบบสี่เหลี่ยม)

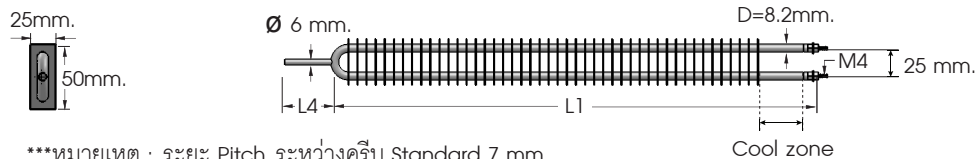

***หมายเหตุ : ระยะ Pitch ระหว่างครีป Standard 7 mm.

ระยะ Coolzone Standard 50 mm.

การสั่งซื้อ

ขนาดแกน (D) (mm.)	ความยาวแกน (L1) (mm.)	ความยาวแกน (L4) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)
SFH	X			W
8.2 8.2 mm.	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ *ความยาวแกนสูงสุด 800 mm.	None ไม่มีแกน 30 30 mm. 50 50 mm.	110 110 VAC 220 220 VAC 380 380 VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ * ตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับความยาวแกน