





ข้อมูลทางเทคนิค

Maximum Watt Density (w/cm ²)	15 w/cm ²
Maximum Temperature	450 °C
Resistance Tolerance	± 5%

ขนาดและมิติ

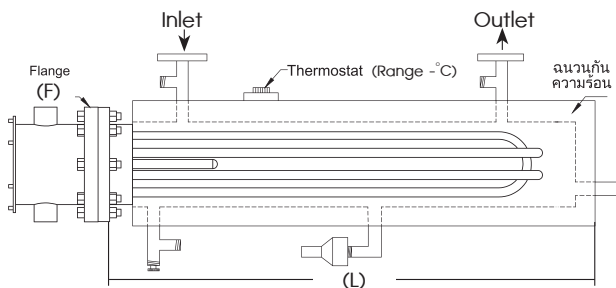

การต่อใช้งาน



การสั่งซื้อ

ขนาดหน้าแปลน (F)	Inlet	Outlet	ความยาวท่อ (L) (mm.)	เฟส-แรงดัน (V)	กำลังวัตต์ (W)	วัสดุท่อ	Thermostat
IMH-C-	-	-	-	-	-	W -	-
ขนาดหน้าแปลน (F)	Inlet	Outlet	ความยาวท่อ (L) (mm.)	เฟส-แรงดัน (V)	กำลังวัตต์ (W)	วัสดุท่อ	Thermostat
3	3" 10 K	1T	เกลียว 1" NPT SUS304	1x110 1 เฟส 110VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ	None	None
4	4" 10 K	1.5T	เกลียว 1.5" NPT SUS304	1x220 1 เฟส 220VAC		None	Thermostat
5	5" 10 K	2T	เกลียว 2" NPT SUS304	1x380 1 เฟส 380VAC		None	Thermostat
6	6" 10 K	2.5T	เกลียว 2.5" NPT SUS304	3x220S 3 เฟส 220VAC(Y)		None	Thermostat
				3x380S 3 เฟส 380VAC (Y)		A	Thermostat
				3x220D 3 เฟส 220VAC(Δ)			Thermostat
				3x380D 3 เฟส 380VAC (Δ)			Thermostat
				3x220PL 3 เฟส 220VAC(L-L)			Thermostat
				3x380PL 3 เฟส 380VAC(L-L)			Thermostat
หน้าแปลน							
1F	1"	10K	JIS				
1.5F	1.5"	10K	JIS				
2F	2"	10K	JIS				
2.5F	2.5"	10K	JIS				

หมายเหตุ : • คู่มือละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสั่งทำกับเจ้าหน้าที่ • Thermostat ควรระบุผ่านการใช้งาน