




Socket



คุณสมบัติ

- รีเลย์สำหรับตรวจสอบเฟสสมมูล (Phase Asymmetry) และลำดับเฟส (Phase sequence) ของระบบไฟ 3 เฟส 380VAC $\pm 20\%$ 50/60Hz
- มีปุ่มสำหรับตั้งค่า % ของเฟสสมมูล (Phase Asymmetry) 5-25%
- ถ้าลำดับเฟสไม่ถูกต้องและค่าเฟสสมมูลต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ รีเลย์เอาต์พุตจะทำงานทันที
- มี LED สีแดงแสดงสถานะการทำงานผิดปกติของค่าเฟสไม่สมมูลหรือลำดับเฟสไม่ถูกต้อง และ LED สีเขียวแสดงสถานะการทำงานปกติของค่าเฟสสมมูลและลำดับเฟสถูกต้อง
- เหมาะสำหรับใช้ป้องกันมอเตอร์, คอมเพรสเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ


ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		3 Phase 3 Wire
		3x380VAC $\pm 20\%$ 50/60Hz
Power Consumption		2VA
Display	Relay 1	LED Red (Phase Sequence)
	Relay 2	LED Green (Relay ON)
Input	Scale Adjustment	Scale 5 to 25%
	Hysteresis	3.5%
	Sampling Time	1 Sec.
Output	Relay Output	10A 250VAC
Ambient Operation	Temperature	-10°C to 60°C
	Humidity	85 % RH Non-Condensing
Ambient Storage	Temperature	-20°C to 80°C
	Humidity	85 % RH Non-Condensing
Protection Degree		IP40
Installation		DIN Rail Mounting
Material		ABS-V0
Size		38 x 80 x 83.5 mm.
Weight		210g.


กราฟของการทำงาน

Supply Voltage
Correct SequenceSetpoint
AsymmetryHysteresis
Metered Asymmetry


Relay

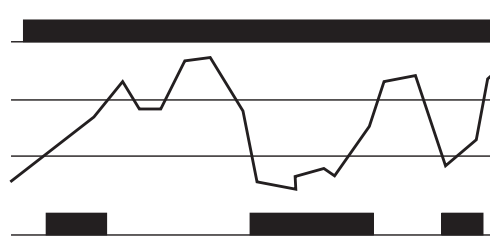


การต่อใช้งาน

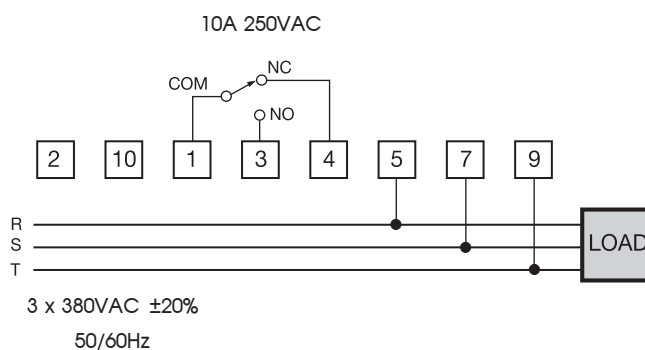

การสั่งซื้อ



ขนาดและมิติ

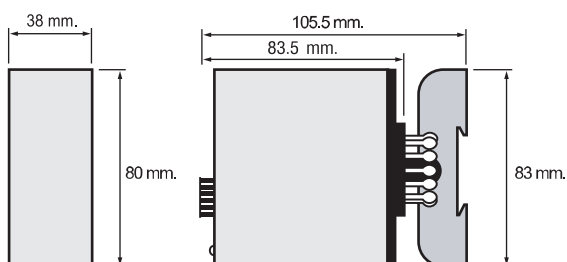

PRIMUS บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขา 00012)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803
118/00 หมู่ 18 ตำบลคลองหมาอี อำเภอบางคนตรา จังหวัดปัตตานี 92120
118/00 Moo 18 Khlong Huamoi, Bang Luang, Pattani 92120
Tel : 0-2693-7005 Fax : 02-147-4206 Hotline : 090-197-9601
E-mail : sales@primusthai.com, www.primusthai.com, www.prim.co.th