


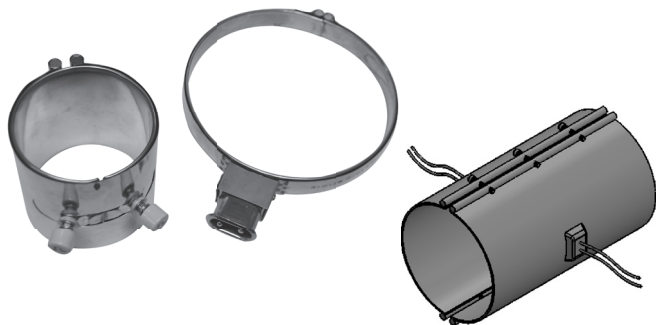

คุณสมบัติ

• Band Heater / 2 Piece Band Heater BH-01/BH-01C :

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อน โดยการรัดวัตถุทรงกระบอก
- ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลส และสังกะสีคุณภาพดี
- ผลิตได้ตามขนาด และกำลังไฟฟ้าตามต้องการ
- ติดตั้งใช้งานง่าย

คุณลักษณะ

Band Heater BH-01/BH-01C : เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนโดยการรัดท่อหรือวัตถุทรงกระบอก ดังนั้นในการใช้งานจะต้องติดตั้งให้แนบกับท่อให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทั้งนี้ยังสามารถเลือกการออกขั้วไฟได้ทั้งแบบออกสาย, ขั้วน็อต, ปลั๊ก และเต้าเซรามิก เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน

- เครื่องฉีดพลาสติก
- เครื่องลำเลียงการ
- ท่อลำเลียงต่างๆ
- อุตสาหกรรมอาหาร


ข้อมูลทางเทคนิค

Maximum Watt Density (w/cm ²)	5 w/cm ²
Maximum Temperature	450 °C
Resistance Tolerance	± 5%

แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Silicon Heat Compound ในการติดตั้งฮีตเตอร์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของฮีตเตอร์

ขนาดและมิติ

BH-01

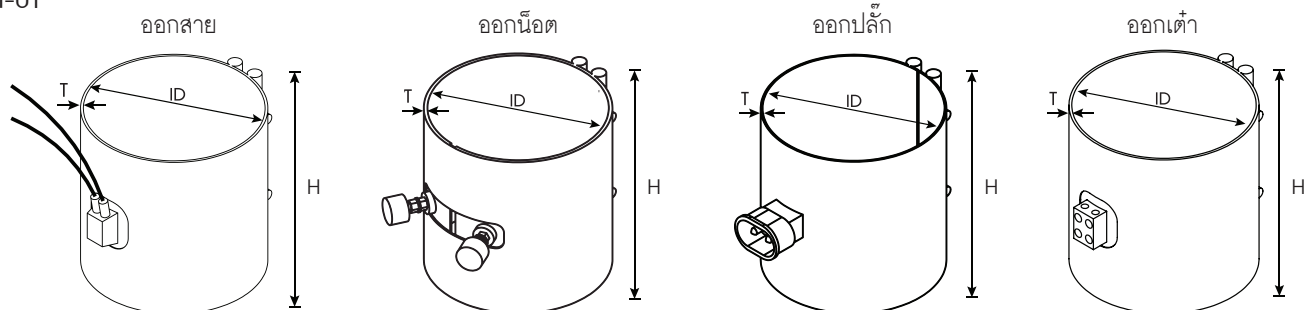

***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 4 mm.

การสั่งซื้อ

BH - 01 X - - W - -

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID) (mm.)	ความสูง (H) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การออกขั้วไฟ	วัสดุ
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ *ขนาดเล็กสุด 25 mm.	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ *ความยาวสั้นสุด 25mm. (กรณีการออกขั้วไฟแบบสาย, เต้าเซรามิกเล็ก) *ความยาวสั้นสุด 40mm. (กรณีการออกขั้วไฟแบบน็อต, เต้าเซรามิก) *ความยาวสั้นสุด 30mm. (กรณีการออกขั้วไฟแบบปลั๊ก)	110 V 110 V 220 V 220 V 380 V 380 V	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ	None สายยาว 30 cm. 1 สายยาว 1 M. 2 สายยาว 2 M. 3 สายยาว 3 M. N น็อต PL2 ปลั๊ก PL-2 PL5 ปลั๊ก PL-5 T เต้าเซรามิก	None SUS304 Z Zinc


*ID=เส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน

หมายเหตุ : • Standard ออกสาย ยาว 30 cm. , ถ้ามีเจาะรูควรระบุขนาดและตำแหน่งเจาะรู


ขนาดและมิติ

BH-01C


ออกสาย




ออกน๊อต



ออกปลั๊ก




ออกเต้า




***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 4mm.

การต่อใช้งาน

แบบขนาน

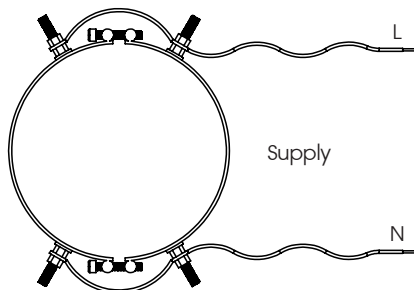

แบบอนุกรม

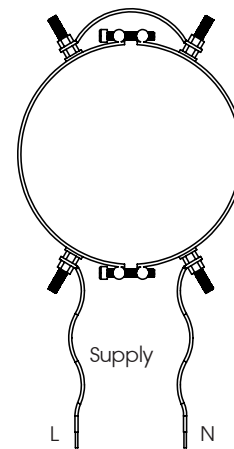

การสั่งซื้อ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID)(mm.) ความสูง (H) (mm.) แรงดัน (V) กำลังไฟรวม (W) การต่อใช้งาน การออกหัวไฟ วัสดุ

BH - 01C - X - - W - - -

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID) (mm.)
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ
* ขนาดเล็กสุด 60 mm.
* ID=เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

ความสูง (H) (mm.)
สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ

แรงดัน (V)
110 110 VAC
220 220 VAC
380 380 VAC

กำลังไฟรวม (W)
สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ
การต่อใช้งาน
SE อนุกรม
PL ขนาน

การออกหัวไฟ
None สายยาว 30 cm.
1 สายยาว 1 M.
2 สายยาว 2 M.
3 สายยาว 3 M.
N น๊อต
PL2 ปลั๊ก PL-2
PL5 ปลั๊ก PL-5
T เต้าเซรามิก

วัสดุ
None SUS304
Z Zinc

Accessories



PL-1



PL-2



PL-3



PL-4



PL-5



PL-6