


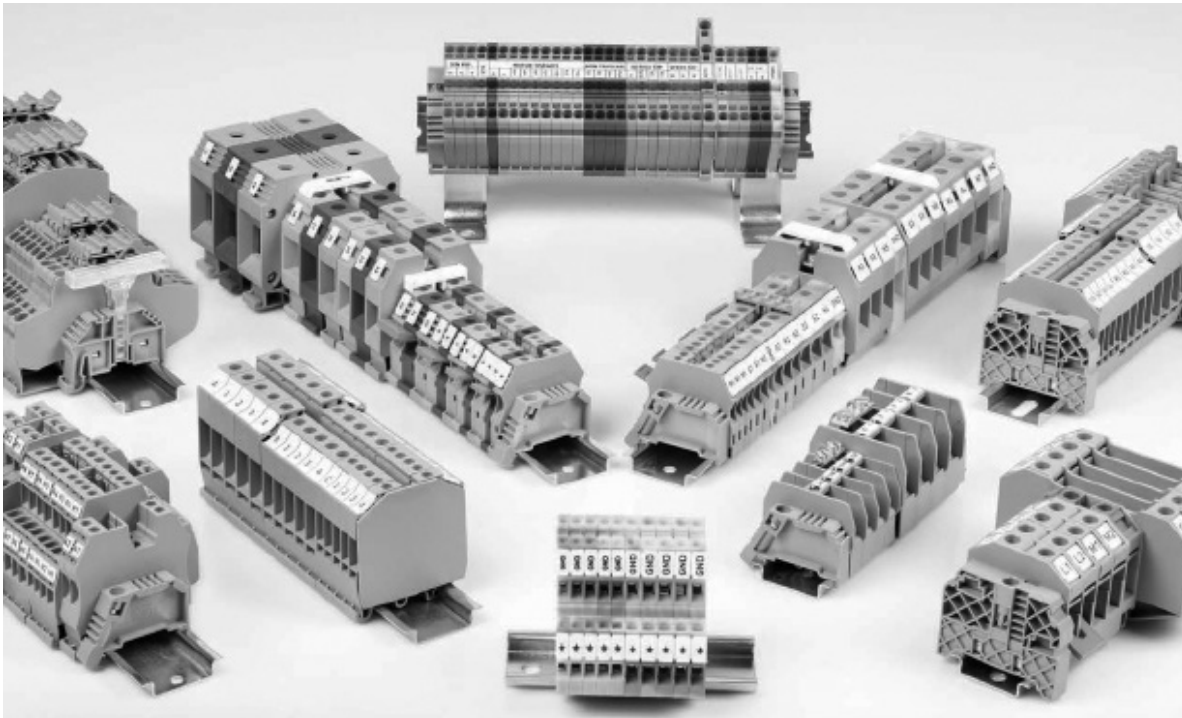


คุณสมบัติ

- เป็นที่พักสายทำให้สะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ทำให้ตู้คอนโทรลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัสดุทำจากพลาสติกประเภทโพลีไมย 6.6 ทนต่อความร้อน (Max 120°C) และไม่ติดไฟ
- รองรับกับการเข้าสายได้หลายขนาด


AVK SERIES TERMINALS

AVK Series Screw Connection Rail Terminals provide the whole range of cross sections from 2.5 up to 240 mm². Terminals accessories like Cross Connection, End Plate, Comb Connector are available. Special Marking solutions for each cross section can be provided by Plotter labeling. The color of products can be selected from the color table

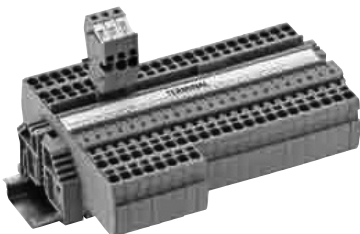

PYK SERIES TERMINALS

PYK Series Practical Spring Clamp Terminals provide 1,5 10 mm² cross-section range. Screwdriver is not necessary to install wire into the terminal block. Are suitable for usage with or without ferrules. So that to make connection, it is enough to push the cable into the terminal, PYK series provides more practical mounting. Terminals accessories like End Plates and Cross Connections, make the mounting process faster like in Test Terminals. Special Marking solutions for each cross section can be provided by Plotter labeling and with marking strip printed on Thermal printer, using Klemark Software. PYK Test Terminals, produced with the test and control aim, can be labeled with thermal marking strips and standard Dekafix markings.






PYK SERIES DISCONNECT TERMINALS

Knife Disconnect System, enables Practical Spring Clamp Disconnect Terminals to switch energy in the system. Marking can be done with marking strip printed on Thermal printer, using Klemark Software.




ISO 9001 - ISO 14001

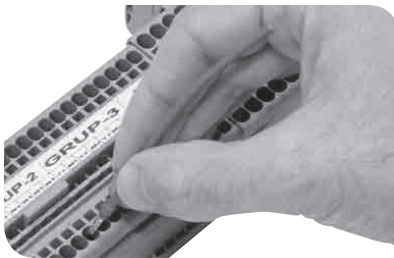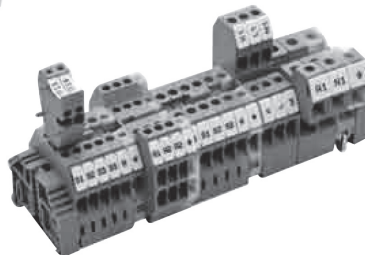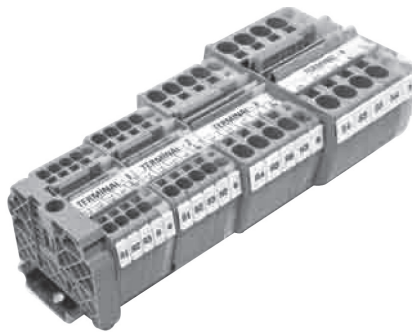


PYK SERIES EARTH TERMINALS

PYK Series Earth Terminals provides 1,5 10 mm² cross-section range. Screwdriver is not necessary to mount the terminal block on the rail. Mounting is more time-saving and practical. Yellow-Green color of the insulation body provides easy identification out of other Terminals. Side-by-side mounting on DIN-Rail with feed-through terminals for same cross-sections is possible with good visual effect. Special Marking solutions for each cross section can be provided by Plotter labeling and with marking strip printed on Thermal printer, using Klemark Software.









ASK SERIES FUSE TERMINALS




MVK SERIES MINI TERMINALS

การติดตั้ง





TERMINAL PYK-SERIES (เทอร์มินอลแบบสปริง)

Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	Rating Current (A)	Rating Voltage (V)	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 1.5 M	307 019	4.2 x 52.00 x 37.80	17.5	800	1.5	100
	PYK 2.5	307 109	5 x 53.40 x 43.00	24	800	2.5	100
	PYK 4	307 119	6 x 55.90 x 44.00	32	800	4	100
	PYK 6	307 129	8 x 65.60 x 46.20	41	800	6	60
	PYK 10	307 139	10 x 75.40 x 52.00	57	800	10	50
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น				บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 1.5	446 639	PYK 1.5 M				100
	NPP/PYK 2.5	446 449	PYK 2.5				100
	NPP/PYK 4	446 459	PYK 4				100
	NPP/PYK 6	446 469	PYK 6				60
	NPP/PYK 10	446 479	PYK 10				50



Push-In Cross Connection				รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น	บรรจุกล่องละ (ตัว)
 UK 1.5 M/2	 UK 1.5 M/3	 UK 1.5 M / 4	 UK 1.5 M / 10	UK 1.5 M / 2	476 602	PYK 1.5 M	25
				UK 1.5 M / 3	476 603	PYK 1.5 M	20
				UK 1.5 M / 4	476 604	PYK 1.5 M	15
				UK 1.5 M / 10	476 609	PYK 1.5 M	5
 UK 2.5 / 2	 UK 2.5 / 3	 UK 2.5 / 4	 UK 2.5 / 10	UK 2.5 / 2	476 222	PYK 2.5	25
				UK 2.5 / 3	476 223	PYK 2.5	20
				UK 2.5 / 4	476 224	PYK 2.5	15
				UK 2.5 / 10	476 229	PYK 2.5	5
 UK 4 / 2	 UK 4 / 3	 UK 4 / 4	 UK 4 / 10	UK 4 / 2	476 232	PYK 4	25
				UK 4 / 3	476 233	PYK 4	20
				UK 4 / 4	476 234	PYK 4	15
				UK 4 / 10	476 239	PYK 4	5
 UK 6 / 2	 UK 6 / 3	 UK 6 / 4	 UK 6 / 10	UK 6 / 2	476 242	PYK 6	25
				UK 6 / 3	476 243	PYK 6	20
				UK 6 / 4	476 244	PYK 6	15
				UK 6 / 10	476 249	PYK 6	5
 UK 10 / 2	 UK 10 / 3	 UK 10 / 4	 UK 10 / 10	UK 10 / 2	476 252	PYK 10	25
				UK 10 / 3	476 253	PYK 10	20
				UK 10 / 4	476 254	PYK 10	15
				UK 10 / 10	476 259	PYK 10	5

TERMINAL PYK-SERIES (เทอร์มินอลแบบสปริง แบบ 1 Input/2 Output และ 2 Input/2 Output)



Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	Rating Current (A)	Rating Voltage (V)	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 E	307 439	5 x 64.85 x 43.00	25	800	2.5	50
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น				บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 E	446 619	PYK 2.5 E				10
Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	Rating Current (A)	Rating Voltage (V)	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 C	307 389	5 x 76.40 x 43.00	24	800	2.5	50
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น				บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 C	446 499	PYK 2.5 C				10

Push-In Cross Connection				รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น	บรรจุกล่องละ (ตัว)
 UK 1.5 M/2	 UK 1.5 M/3	 UK 1.5 M / 4	 UK 1.5 M / 10	UK 2.5 / 2	476 222	PYK 2.5 E	25
				UK 2.5 / 3	476 223	PYK 2.5 E	20
				UK 2.5 / 4	476 224	PYK 2.5 E	15
				UK 2.5 / 10	476 229	PYK 2.5 E	5
 UK 2.5 / 2	 UK 2.5 / 3	 UK 2.5 / 4	 UK 2.5 / 10	UK 2.5 / 2	476 222	PYK 2.5 C	25
				UK 2.5 / 3	476 223	PYK 2.5 C	20
				UK 2.5 / 4	476 224	PYK 2.5 C	15
				UK 2.5 / 10	476 229	PYK 2.5 C	5


TERMINAL PYK-SERIES (เทอร์มินอลแบบสปริง 2 ชั้น และ 3 ชั้น)

Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	Rating Current (A)	Rating Voltage (V)	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5-2 F	307 179	5 x 75.30 x 62.90	24	500	2.5	40
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น				บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5-2 F	446 519	PYK 2.5 E				25
Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	Rating Current (A)	Rating Voltage (V)	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5-3 F	307 199	5 x 98.70 x 83.10	24	500	2.5	30
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น				บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5-3 F	446 529	PYK 2.5-3 F				10



Push-In Cross Connection				รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น	บรรจุกล่องละ (ตัว)
				UK 2.5 / 2	476 222	PYK 2.5-2 F	25
				UK 2.5 / 3	476 223	PYK 2.5-2 F	20
				UK 2.5 / 4	476 224	PYK 2.5-2 F	15
				UK 2.5 / 10	476 229	PYK 2.5-2 F	5
				UK 2.5 / 2	476 222	PYK 2.5-3 F	25
				UK 2.5 / 3	476 223	PYK 2.5-3 F	20
				UK 2.5 / 4	476 224	PYK 2.5-3 F	15
				UK 2.5 / 10	476 229	PYK 2.5-3 F	5



EARTH TERMINAL (เทอร์มินอลกราวด์แบบสปริง)

Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 T	336 500	5 x 53.40 x 43.00	2.5	50
	PYK 4 T	336 510	6 x 55.90 x 44.00	4	50
	PYK 6 T	336 520	8 x 65.60 x 46.20	6	60
	PYK 10 T	336 530	10 x 75.40 x 52.00	10	25
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 1.5-2.5 T	446 442 T	PYK 2.5 T		10
	NPP/PYK 4 T	446 452 T	PYK 4 T		10
	NPP/PYK 6 T	446 462 T	PYK 6 T		10
	NPP/PYK 10 T	446 472 T	PYK 10 T		10

EARTH TERMINAL (เทอร์มินอลกราวด์ แบบ 1 Input/2 Output และ 2 Input/2 Output)

Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 ET	336 550	5 x 64.85 x 43.00	2.5	50
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 ET	446 612T	PYK 2.5 ET		10
Terminal	รุ่น	รหัส	ขนาด (W x L x H) mm.	ขนาดสาย mm ²	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 CT	336 540	5 x 76.40 x 43.00	2.5	50
End Plate	รุ่น	รหัส	ใช้กับ Terminal รุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 CT	446 492T	PYK 2.5 CT		10