



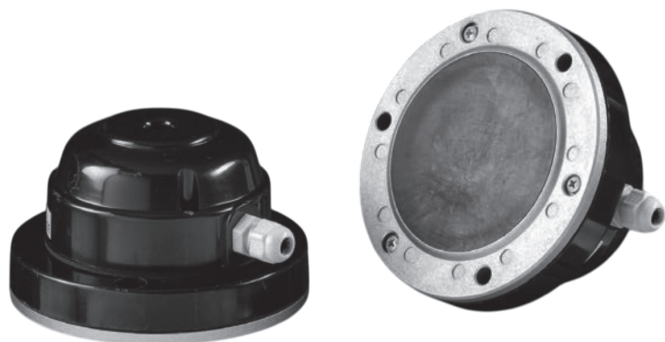

ข้อมูลทางเทคนิค

Membrane diameter	Ø 85
Membrane material	Neoprene
Fixing flange material	Aluminium
Output type	1 changeover contact
Max output current	6A at 250V
Housing material	ABS
Temperature limits	-10 ÷ +60 °C
IP rating	IP55
Sensitivity	Min. 50 gr central - 20 mm water pressure on membrane
Weight	300 g.

การต่อใช้งาน

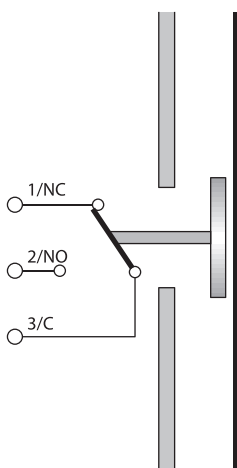

คุณสมบัติ

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับควบคุมระดับสูงสุดและระดับต่ำสุด ภายในไซโลที่บรรจุวัตถุดิบต่างๆ อย่าง ผง เม็ดเล็กๆ เช่น ข้าว, ธัญพืช, วัสดุพลาสติก, กาแฟ, ทราบ ฯลฯ

การทำงานของมันเกิดขึ้นจากแรงดันที่ถูกสร้างขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแผ่นยางแมมเบรน (Rubber Membrane) ซึ่งตอบสนองด้วยไมโครสวิตซ์ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ความไวของการสวิตซ์สามารถปรับได้โดยสกรูที่อยู่บนฝาของอุปกรณ์ การปรับจะขึ้นอยู่กับวัตถุที่ถูกตรวจจับได้โดยพิจารณาจากน้ำหนักเฉพาะของมัน การเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นอกจากนี้แมมเบรนยังทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนอีกด้วย

การติดตั้ง

อุปกรณ์นี้ต้องถูกประกอบบนผนังภายนอกของไซโลหรือแท้งค์ โดยการเจาะรู จำนวนสามรูที่อยู่บนหน้าแปลนยึด และทำรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 86 มิลลิเมตร ในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถสัมผัสกับวัตถุได้

ขนาดและมิติ

