


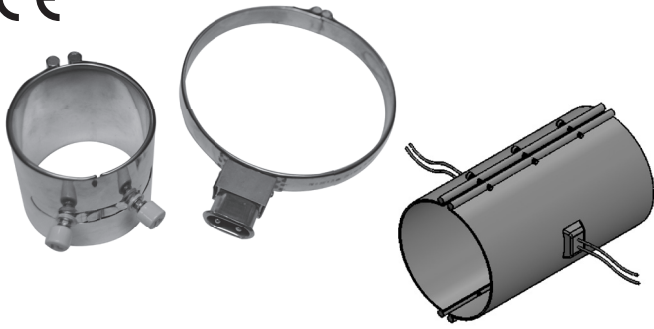


ข้อมูลทางเทคนิค

Maximum Watt Density (w/cm ²)	5 w/cm ²
Maximum Temperature	450 °C
Resistance Tolerance	± 5%

แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Silicon Heat Compound ในการติดตั้งฮีตเตอร์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของฮีตเตอร์

ขนาดและมิติ

BH-01

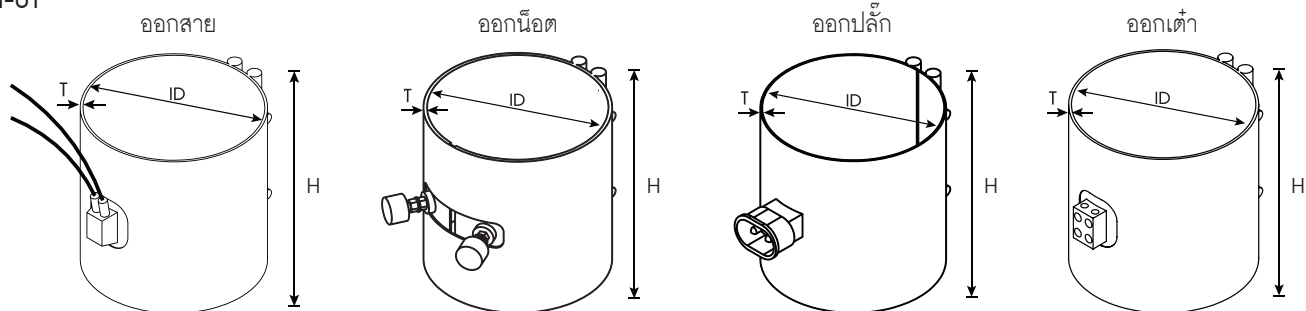

***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 4 mm.

การสั่งซื้อ

BH - 01 X - - W - -

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID) (mm.)	ความสูง (H) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การออกหัวไฟ	วัสดุ
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ *ขนาดเล็กสุด 25 mm.	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ *ความยาวสั้นสุด 25mm. (กรณีการออกหัวไฟแบบสาย, เต้าเซรามิกเล็ก) *ความยาวสั้นสุด 40mm. (กรณีการออกหัวไฟแบบน็อต, เต้าเซรามิก) *ความยาวสั้นสุด 30mm. (กรณีการออกหัวไฟแบบปลั๊ก)	110 V 110 V 220 V 220 V 380 V 380 V	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ	None สายยาว 30 cm. 1 สายยาว 1 M. 2 สายยาว 2 M. 3 สายยาว 3 M. N น็อต PL2 ปลั๊ก PL-2 PL5 ปลั๊ก PL-5 T เต้าเซรามิก	None SUS304 Z Zinc

*ID=เส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน

หมายเหตุ : • Standard ออกสาย ยาว 30 cm. , ถ้ามีเจาะรูควรวัดขนาดและตำแหน่งเจาะรู

คุณสมบัติ

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อน โดยการรัดวัตถุทรงกระบอก
- ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสและสังกะสีคุณภาพดี
- ผลิตได้ตามขนาดและกำลังไฟฟ้าตามต้องการ
- ติดตั้งใช้งานง่าย

คุณลักษณะ

Band Heater เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนโดยการรัดท่อหรือวัตถุทรงกระบอก ดังนั้นในการใช้งานจะต้องติดตั้งให้แนบกับท่อให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทั้งนี้ยังสามารถเลือกกระบวนการออกหัวไฟได้ทั้งแบบออกสาย, ขั้วน็อต, ปลั๊ก และเต้าเซรามิก เป็นต้น


ลักษณะการใช้งาน

- เครื่องฉีดพลาสติก
- เครื่องลำเลียงการ
- ท่อลำเลียงต่างๆ
- อุตสาหกรรมอาหาร


ขนาดและมิติ

BH-01C


ออกสาย




ออกน็อต



ออกปลั๊ก




ออกเต้า




***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 4mm.

การต่อใช้งาน

แบบขนาน

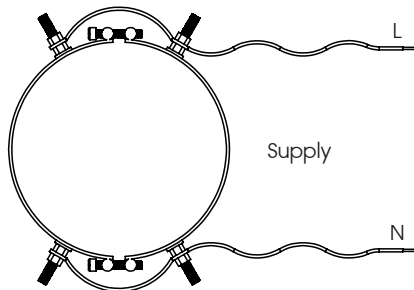

แบบอนุกรม

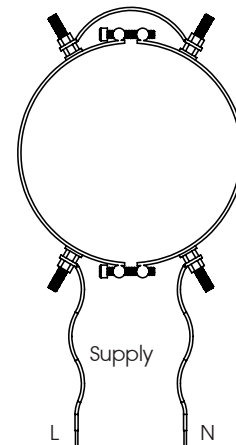

การสั่งซื้อ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID)(mm.) ความสูง (H) (mm.) แรงดัน (V) กำลังไฟรวม (W) การต่อใช้งาน การออกหัวไฟ วัสดุ

BH - 01C - X - - W - - -

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID) (mm.)	ความสูง (H) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟรวม (W)	การต่อใช้งาน	การออกหัวไฟ	วัสดุ
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ * ขนาดเล็กสุด 60 mm. * ID=เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ	110 110 VAC 220 220 VAC 380 380 VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ	การต่อใช้งาน SE อนุกรม PL ขนาน	การออกหัวไฟ None สายยาว 30 cm. 1 สายยาว 1 M. 2 สายยาว 2 M. 3 สายยาว 3 M. N น็อต PL2 ปลั๊ก PL-2 PL5 ปลั๊ก PL-5 T เต้าเซรามิก	วัสดุ None SUS304 Z Zinc

Accessories

