



ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		220 VAC ± 10 % 50-60 Hz	
Power Consumption		3VA	
Output	Channel	4 Channels	
	Current	4-20 mA. DC	Load < 500 Ω
	Volt	0-10 VDC	Load > 1KΩ
Resolution		8 Bits	
Alarm Relay Contract		5A/250VAC or 5A/ 30VDC	
Operating Temperature		0 to 50 °C	
Storage Temperature		-20 to 70 °C	
Operating Humidity		20 to 85 %RH none condensing	
Material		PC-ABS (UL 94V-0)	
Installation		DIN RAIL Mounting	
Insulation Resistance		>100 M Ω	
Insulation Category		CAT II	
Size		89.5 x 106 x 61.5 mm.	
Weight		215 g.	

ขนาดและมิติ

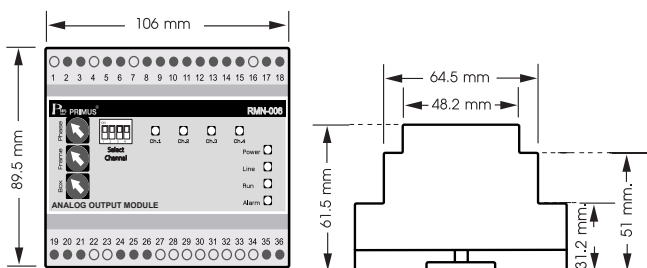

การติดตั้ง

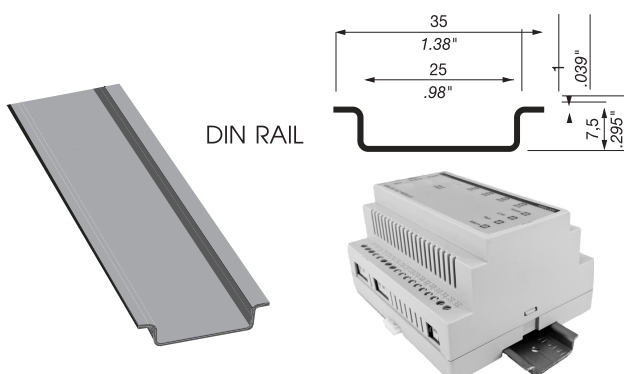


คุณสมบัติ

- **Analog Output Module : RMN-006** เป็นอุปกรณ์ที่อ่านข้อมูล **Digital 8 Bits** จาก **BUS** ของ **2-Wire** และแปลงเป็นสัญญาณ **4-20mA, 0-10VDC** เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก
- สามารถจ่าย **Output** ได้ **4 Channel**
- **1 Alarm Output** เมื่อมีการผิดพลาดในการส่งสัญญาณสื่อสาร
- มี 3 Rotary switch สำหรับตั้ง Address
- มี LED แสดงผลการทำงาน Power Supply (Green), Line (Yellow), RUN (Yellow), Alarm (RED)

การทำงาน


ติดตั้ง RMN-006 เข้ากับระบบ 2-Wire และตั้งตัว Address ให้ตรงกันกับ Input Module ที่ต้องการ RMN-006 จะอ่านข้อมูล Digital 8 Bits จาก BUS ของ 2-Wire ที่ถูกส่งจาก Input Module และแปลงเป็นสัญญาณ 4-20mA, 0-10VDC เพื่อต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

บนตัวอุปกรณ์ RMN-006 มี Dip Switch 4 ตำแหน่งสำหรับเลือกที่จะขับสัญญาณออกจาก Output โดยที่ถ้าอยู่ในตำแหน่ง ON จะขับสัญญาณเป็น 0-10 VDC และถ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF จะขับสัญญาณเป็น 4-20 mA.



ตำแหน่ง ON สำหรับ Output 0-10 VDC
ตำแหน่ง OFF สำหรับ Output 4-20 mA.

การต่อใช้งาน

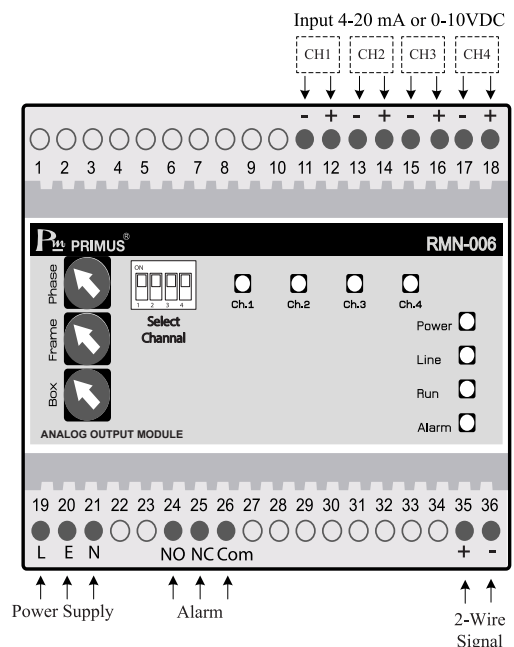

การสั่งซื้อ

RMN-006