




DEF-01-A1



DEF-01-A2


คำเตือน ห้ามเชื่อมต่อ Dongle Module กับช่อง USB บนอุปกรณ์อื่นๆ เว้นแต่ DEF-01-SERIES เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือ Dongle เสียหายได้

ข้อมูลทางเทคนิค


Model	DEF-01-A1	DEF-01-A2
Power Supply	-	9 VDC
Ambient Operation	Temperature	-10 °C to 60 °C
	Humidity	<85% RH Non-Condensing
Ambient Storage	Temperature	-20 °C to 80 °C
	Humidity	<85% RH Non-Condensing
Protection Degree	IP52	
Material	ABS-V0	
Size	25 x 58 x 10 mm.	50 x 76 x 20 mm.
Weight	15 g.	40 g.

ขนาดและมิติ

- DEF-01-A1

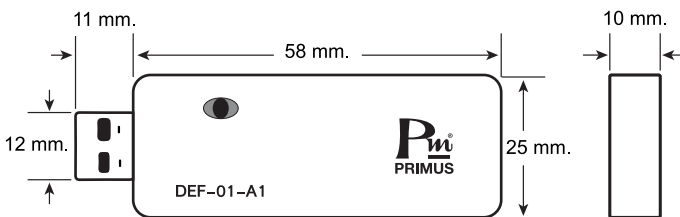

- DEF-01-A2

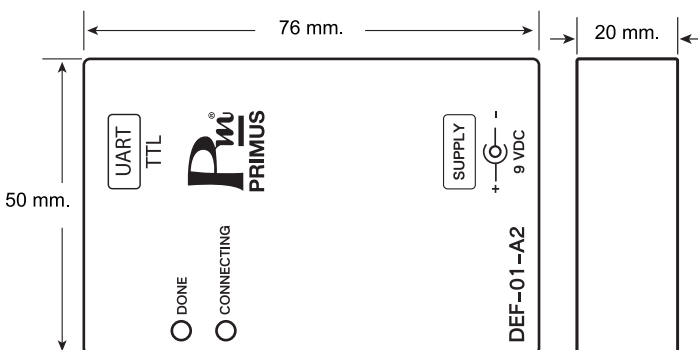

คุณสมบัติ

- เป็นอุปกรณ์คัดลอกค่าพารามิเตอร์จาก DEF-01-SERIES
- มี LED แสดงสถานะการทำงาน
- ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก



การทำงาน

Dongle Module เป็นอุปกรณ์คัดลอกค่าของพารามิเตอร์จาก DEF-01-SERIES พร้อมด้วย LED แสดงสถานะการทำงาน ใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับ DEF-01-SERIES ก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ในรุ่น DEF-01-A2 ยังมีไฟเลี้ยงเพื่อจ่าย ให้กับ DEF-01-SERIES ทำให้ลดเวลาในการต่อสายไฟเลี้ยงให้กับตัว DEF-01-SERIES อีกด้วย วิธีการถ่ายโอนข้อมูลศึกษาได้จากคู่มือของคอนโทรลเลอร์รุ่นนั้นๆ

สถานะการทำงาน

LED	คำอธิบาย
แดง (ติด)	ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
แดง (กระพริบ)	รอการทำงาน
เขียว (ติด)	ถ่ายโอนสำเร็จ
เขียว (กระพริบ)	กำลังถ่ายโอน

การต่อใช้งาน

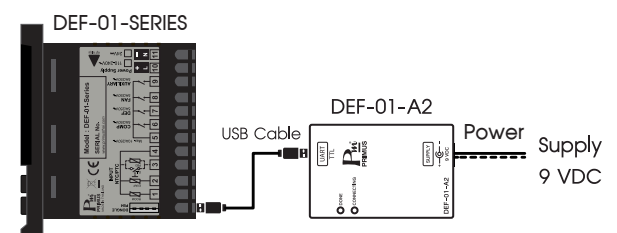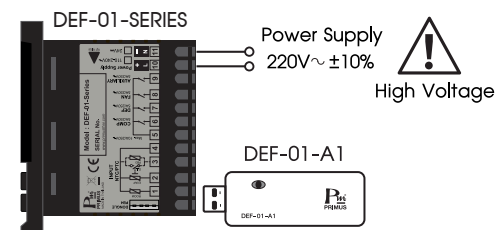

การสั่งซื้อ

DEF-01-	SERIES
A1	Dongle Module
A2	Dongle Module With External Supply