


คุณสมบัติ


Heat Sink HP-Series : เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับ **Solid State Relay** เพื่อยืดอายุการใช้งานของ **Solid State Relay** ให้มีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดสำหรับ **Solid State Relay 1 Phase และ 3 Phase** ใช้ได้กับทุกยี่ห้อ

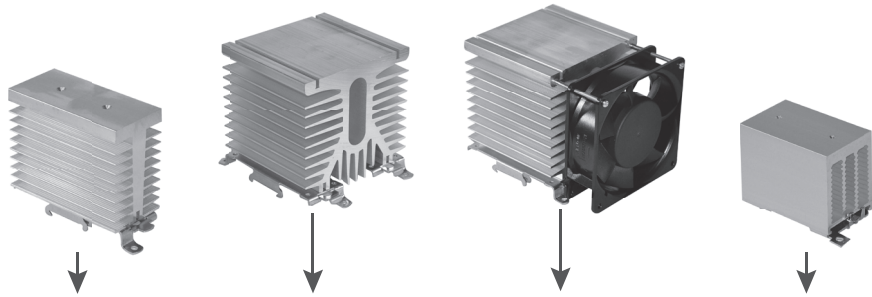

Model	HP-01	HP-02	HP-02-FB	HP-03
Thermal Characteristics	1.95 K/W	0.9 K/W	0.2 K/W	2.5 K/W
Type	1Ø SSR	3Ø SSR	3Ø SSR	1Ø SSR
Specifications	for DIN RAIL	for DIN RAIL	Ventiled for DIN RAIL With Fan Supply 220/240 VAC	for DIN RAIL
Fans	None	None	FP-108-1(S-1)	None
Air Volume	None	None	80 CFM 2.3 M ³ /Min	None
Weight	0.68 Kg.	2.02 Kg.	2.54 Kg.	0.32 Kg.
Max. Load (@Amb. Temp.)	49 A. @40 °C 40 A. @50 °C	25 A. @40 °C	37 A. @40 °C	37 A. @40 °C 25 A. @50 °C

Amb. Temp. คืออุณหภูมิบริเวณที่ติดตั้ง ต้องไม่เกินค่าในตาราง

ขนาดและมิติ

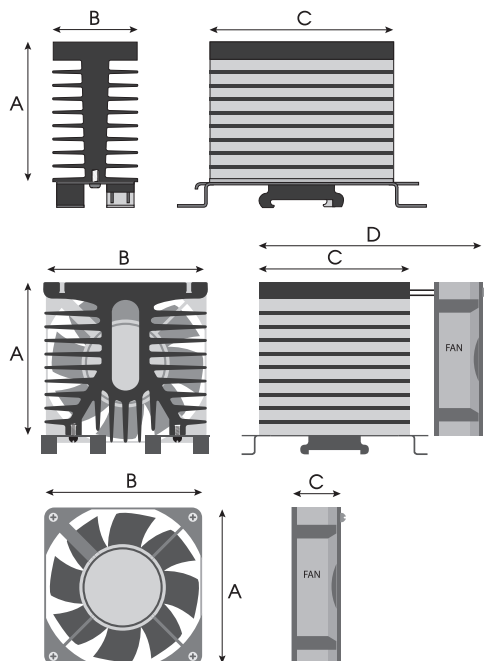


Dimensions (mm.)	A	B	C
HP-01	95 mm.	51 mm.	111 mm.
HP-03	60 mm.	48 mm.	78 mm.

Dimensions (mm.)	A	B	C	D
HP-02	123 mm.	119 mm.	110 mm.	-
HP-02-FB	123 mm.	120 mm.	110 mm.	168 mm.

Dimensions (mm.)	A	B	C
FB (Fan for HP-02-FB)	119 mm.	119 mm.	38 mm.


การติดตั้งใช้งาน




Mounting a contactor on a DIN rail EN50022 (omega)



Fixing a contactor



Removing a contactor by hand or with a screwdriver

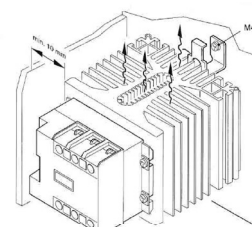

Mounting a contactor

ลักษณะการทำงาน