


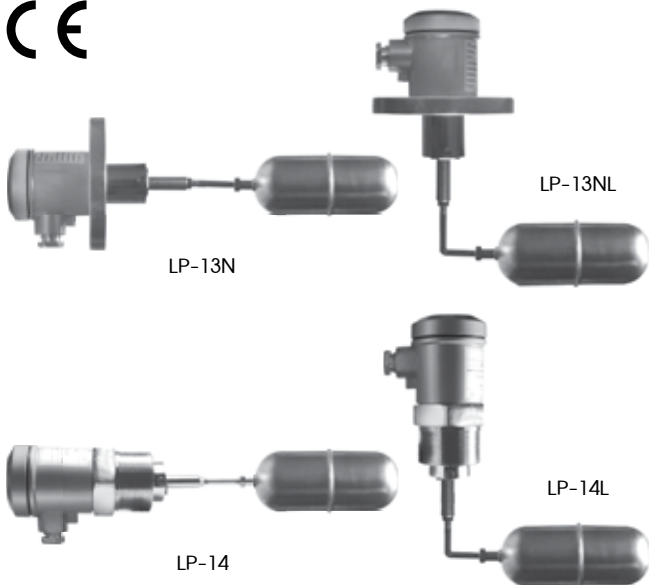



คุณสมบัติ

- **Level Switch : LP-13N , LP-13NL , LP-14 , LP-14L Series** เป็นอุปกรณ์ตรวจเช็ค 1 ระดับของเหลวภายในถัง ออกแบบให้มีช่วงการติดต่อของ **Contact** ที่กว้างกว่า **Level Switch** ทั่วไป ทำให้ **Load** ไม่ทำงานบ่อยครั้ง
- ขนาดหน้าแปลนในการติดตั้ง **LP-13N , LP-13NL Series**
 - หน้าแปลนขนาด **1.5" JIS 10K**
- ขนาดเกลียวในการติดตั้ง **LP-14 , LP-14L Series**
 - เกลียวขนาด **2" BSP**
- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดไม่เกิน **80 °C**
- **Contact NO+NC** รองรับแรงดันสูงสุด 500VAC/VDC กระแสไม่เกิน 2.0 A
- **ขนาดของลูกลอย** ลูกลอยทรงกระบอก 48x125mm.
- สามารถระบุความยาวของแกนได้
- **วัสดุในการผลิต SUS304**


ข้อมูลทางเทคนิค

Installation		Thread, Flange
Output	Contact	COM, NO, NC
	Voltage	Max. 500VAC/DC
	Current	Max. 2A
Operation Temperature		80 °C
Material		SUS304
Position Operation		45 °C


ตัวอย่างการติดตั้ง

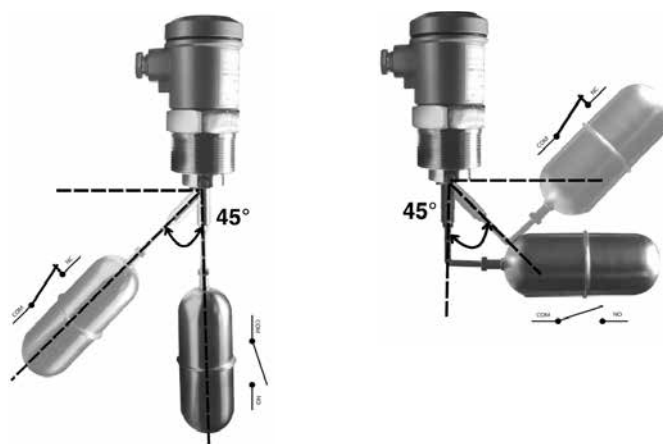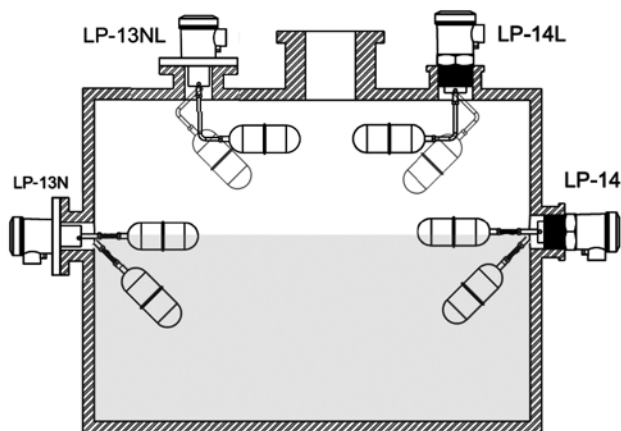


ขนาดและมิติ

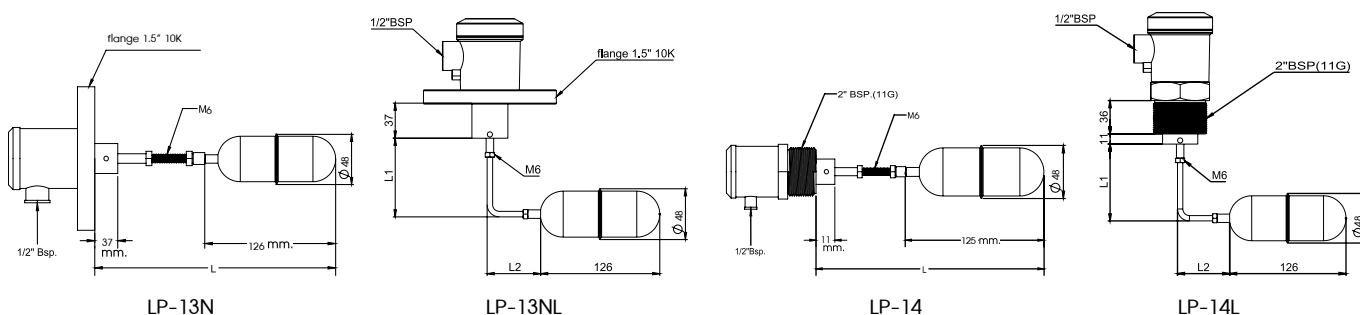

การสั่งซื้อ

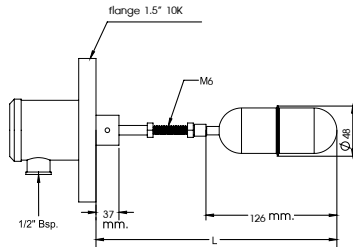


LP-13N




LP-13NL

การติดตั้ง		ขนาดลูกกลอย	ความยาวแกน (L) (mm.)
13N	หน้าแปลน 1.5" JIS 10K	D4	NONE 250 mm.
14	เกลียว 2" BSP		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ สูงสุด 6000 mm.
ขนาดลูกกลอย		D4	48x126 mm.

หมายเหตุ : • รุ่นมาตรฐาน LP-013N-D4, LP-14-D4

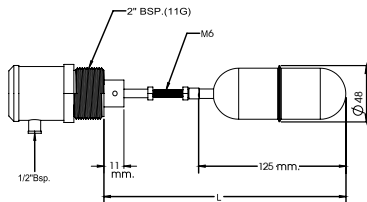

LP-14



LP-14L

การติดตั้ง		ขนาดลูกกลอย	ความยาวแกน (L1) (mm.)	ความยาวแกน (L2) (mm.)
13NL	หน้าแปลน 1.5" JIS 10K	D4		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *สั้นสุดที่ทำได้ 35 mm.
14L	เกลียว 2" BSP			สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *สั้นสุดที่ทำได้ 55 mm.
ขนาดลูกกลอย		D4	48x126 mm.	

การทำงาน

ความยาว L1 และ L2 รวมกันห้ามเกิน 1000 mm. (L1 + L2)

ยกตัวอย่าง ถ้าความยาว L1 = 500 mm. ดังนั้นความยาว L2 ไม่ควรเกิน 500 mm.