

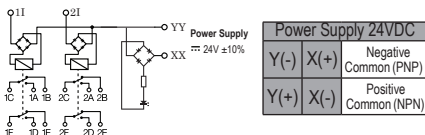




DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

- **Relay Module** มีให้เลือกตั้งแต่ **2, 4, 8, 12 และ 16 Relay**
- รับแรงดันด้าน **Input 24 VAC/DC**
- มี DIP SW เลือกประเภทอินพุต NPN หรือ PNP
- **Relay Output** แบบ **DPDT 250VAC/30VDC, 5A**
- ปรหยศพื้นที่ในการติดตั้งในตู้ไฟฟ้า, ตู้ MDB และตู้ควบคุมเครื่องจักร
- **Input และ Output** แยกฝั่งกันทำให้ง่ายต่อการ **Wiring** สายและซ่อมบำรุงรักษา
- มี LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์แต่ละตัว
- ติดตั้งแบบ DIN RAIL


TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางเทคนิค)

MODEL	RP-01W-2	RP-01W	RP-03W	RP-04W	RP-05W
Rate input voltage	24 VAC/DC $\pm 10\%$	24VAC/DC $\pm 10\%$	24VAC/DC $\pm 10\%$	24VAC/DC $\pm 10\%$	24VAC/DC $\pm 10\%$
Rate input current	25 mA $\pm 10\%$	25mA $\pm 10\%$	25mA $\pm 10\%$	25mA $\pm 10\%$	25mA $\pm 10\%$
Turn on time	15ms	15ms	15ms	15ms	15ms
Turn off time	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
Type and number of contact	DPDT x 2 relays	DPDT x 4 relays	DPDT x 8 relays	DPDT x 12 relays	DPDT x 16 relays
Rate output voltage	250VAC	250VAC	250VAC	250VAC	250VAC
Rate output current	5A	5A	5A	5A	5A
Current breaking power	5A	5A	5A	5A	5A
Terminals / Connectors	Terminal blocks 2.5 mm ²	Terminal blocks 2.5 mm ²	Terminal blocks 2.5 mm ²	Terminal blocks 2.5 mm ²	Terminal blocks 2.5 mm ²
Operating temperature	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C
Coil / contact isolation	5k VAC/60s	5k VAC/60s	5k VAC/60s	5k VAC/60s	5k VAC/60s
Status display	LED	LED	LED	LED	LED
Approximative weight	200g	300g	430g	650g	850 g
Relay module dimension	98(W)x40(L)x74(H)mm.	98(W)x72(L)x74(H)mm.	98(W)x139(L)x74(H)mm.	98(W)x208(L)x74(H)mm.	98(W)x276(L)x74(H)mm.

WIRING DIAGRAM (วงจรการต่อใช้งาน)


RP-01W-2

RP-01W

RP-03W

RP-04W

RP-05W

DIMENSION (ขนาดและรูปร่าง)



MODEL	W(mm.)	L(mm.)	H(mm.)
RP-01W-2	98	40	74
RP-01W	98	72	74
RP-03W	98	139	74
RP-04W	98	208	74
RP-05W	98	276	74

ORDERING CODE (การติดต่องาน)

RP-	01W-2	DPDT x 2 Relays
	01W	DPDT x 4 Relays
	03W	DPDT x 8 Relays
	04W	DPDT x 12 Relays
	05W	DPDT x 16 Relays



• Make sure the correct wiring connection before turning on electricity.
 Mis-wiring may cause malfunction of the unit and fire.
 • Never modify the unit to prevent damage or incident such as malfunction and fire etc.


บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขา 00012)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803

118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

118/60 Moo 18 Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

Tel: 0-2693-7005 Fax: 02-147-4206 HotLine: 090-197-9601

E-mail: sales@primus.co.th Web: www.primus.co.th, www.pm.co.th