


TS_-04 / N_-04/P_-04



• Thermocouple/NTC/PTC

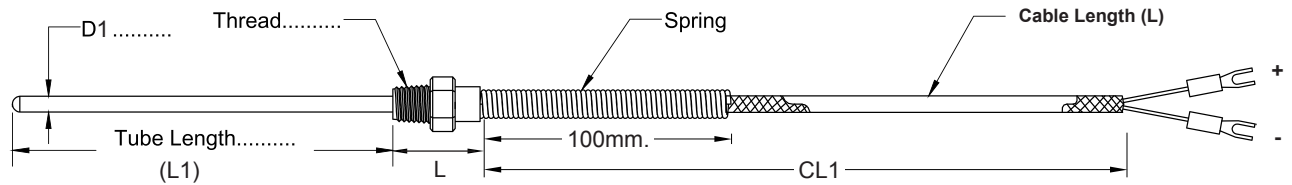

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแดก (1.5)

คุณสมบัติ

- NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • Thermocouple Type K,J,T • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L , แกนเคลือบเทปล่อน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.) • เกลียวทำจากสแตนเลส SUS 304 • ติดตั้งแบบเกลียวพร้อมออกสาย
- ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 - 600 °C) (NTC, PTC -30-130 °C)

การสั่งซื้อ

ชนิดหัววัด	ชนิดของ Sensor	ขนาดเกลียว	ขนาดแกน	วัสดุ	ความยาวแกน	จำนวน Element	ความยาวสาย	ชนิดสาย	Ground									
		- 04 ()			X	-		M										
Type for Thermo-couple		Thread		Diameter Tube (D1)		Type of Material		Tube Length (L1) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type						
K	Type K	S1	1/8" NPT	CODE	ขนาด	วัสดุ	None	SUS 304	100	100mm. (Standard)*	1	1 M.	None	สแตนเลสติก* (0-350 °C)				
J	Type J	S2	1/4" NPT	2	2 mm.	SUS 304	A	SUS 316L		200		200mm.	2	2 M.*	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)		
T	Type T	S3	3/8" NPT	3	3 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	B	SUS 310S				300		300mm.	3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)
Type for NTC/PTC		S4	1/2" NPT	3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	I	Inconel 600						สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ	4	4 M.
2	2K	S6	3/4" NPT	4	4 mm.	SUS 304, 316L	S	Shealth 316 for Thermo-couple Only	5	5 M.	Ground							
10	10K	S8	1" NPT	4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316		T		SUS 304 With Teflon Coated		None	Ground (Standard)					
		M8	M8 x 1 (8 mm.)	5	5 mm.	SUS 304				TN			Titanium		U			Unground
		M10	M10 x 1.25 (10 mm.)	6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	AT						SUS 316 With Teflon Coated					***NTC/PTC Unground Only
		M12	M12 x 1.25 (12 mm.)	6.35	6.35 mm.	SUS 316L, Shealth 316												
				7	7mm.	Titanium *ทำได้เฉพาะเกลียว S4												
				8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316												
				9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L												
				10	10 mm.	SUS 316L												
				12.7	12.7 mm.	SUS 304, 316L												
				15.8	15.8 mm.	SUS 304, 316L												
				15.97	15.97 mm.	SUS 310S												
				17.5	17.5 mm.	SUS 316L												
				19	19 mm.	SUS 304												
				21.3	21.3 mm.	SUS310S, 316L, Inconel 600												
		***NTC/PTC Diameter 5 mm. ขึ้นไป																
ชนิดหัววัด											Number of Element							
TS	Thermocouple											None				1 Element		
P	PTC												2			2 Element		
N	NTC																	
* ถ้าต้องการเกลียว BSP เกลียวนิ้ว หรือเกลียวอื่นๆ ให้ระบุ																		

* ถ้าต้องการเกลียว BSP เกลียวนั้น หรือเกลียวอื่นๆ ให้ระบุ