


TS_-06 / N_-06/P_-06

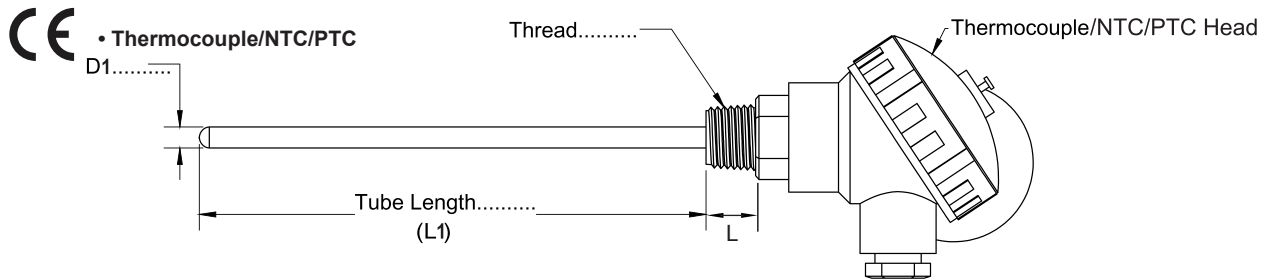

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L, แกนสำเร็จรูป (Sheath) SUS 310S, Inconel 600, แกนเคลือบเทปลอน (เฉพาะแกน 4mm และ 6mm) • เกลียวทำจากสแตนเลส SUS 304
- ติดตั้งแบบเกลียวพร้อมหัวกะโหลก • ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 - 600 °C (สำหรับวัสดุแกน SUS 304, 316) 0 ถึง 950 °C (สำหรับวัสดุแกน SUS 310S) 0 ถึง 1200 °C (สำหรับวัสดุแกน Inconel 600) 0 ถึง 600 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูปขนาด 6mm) 0 ถึง 900 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูป ขนาด 8mm) - NTC/PTC -30-130 °C)

สามารถสั่งทำ Element • 1 Element ใช้กับ Thermocouple Head รุ่น KSE (Aluminium) และรุ่น KBS (Bakelite)
• 2 Element ใช้กับ Thermocouple Head รุ่น KNE (Aluminium) และรุ่น KB (Bakelite)

*สำหรับรุ่น 2 Element สามารถผลิตรุ่นขนาดแกน 6mm. ขึ้นไป (Diameter Tube)

การสั่งซื้อ

ชนิดของหัววัด		ชนิดของ Sensor		ขนาดเกลียว		ขนาดแกน		วัสดุ		ความยาวแกน		จำนวน Element		ชนิดของหัวกระโหลก		Ground	
				- 06 (						x				-			
Type for Thermo-couple		Thread		Diameter Tube (D1)				Type of Material		Tube Length (L1) (mm.)		Type of Head					
K	Type K	S1	1/8" NPT	CODE	ขนาด	วัสดุ		None	SUS 304	100	100mm. (Standard)*	None	Aluminium (Standard)				
J	Type J	S2	1/4" NPT	2	2 mm.	SUS 304		A	SUS 316L	200	200mm.	B	Aluminium (Big Head)				
T	Type T	S3	3/8" NPT	3	3 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316		B	SUS 310S	300	300mm.	I	Inconel 600				
Type for NTC/PTC		S4	1/2" NPT	3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316		S	Shealth 316 for Thermo-couple Only	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.							
		S6	3/4" NPT	4	4 mm.	SUS 304, 316L											
		S8	1" NPT	4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316											
		M8	M8 x 1 (8 mm.)	5	5 mm.	SUS 304											
2	2K	M10	M10 x 1.25 (10 mm.)	6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316		T	SUS 304 With Teflon Coated	Number of Element							
10	10K			6.35	6.35 mm.	SUS 316L, Shealth 316											
		M12	M12 x 1.25 (12 mm.)	7	7mm.	Titanium *ทำได้เฉพาะเกลียว S4		TN	Titanium	None 1 Element 2 2 Element							
				8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316											
				9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L		AT	SUS 316 With Teflon Coated	* สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่ แกน 6 mm. ขึ้นไป							
				10	10 mm.	SUS 316L											
				12.7	12.7 mm.	SUS 304, 316L						Ground					
				15.8	15.8 mm.	SUS 304, 316L											
				15.97	15.97 mm.	SUS 310S						None Ground (Standard) U Unground					
				17.5	17.5 mm.	SUS 316L											
				19	19 mm.	SUS 304						***NTC/PTC Unground Only					
				21.3	21.3 mm.	SUS310S, 316L, Inconel 600											
						***NTC/PTC Diameter 5 mm. ขึ้นไป								* หมายเหตุ : กรณีต้องการฝัง Temperature Sensor Transmitter (TM-012-Series) ในหัวกระโหลก ชนิดหัวกระโหลกต้องเป็น Big Head			