



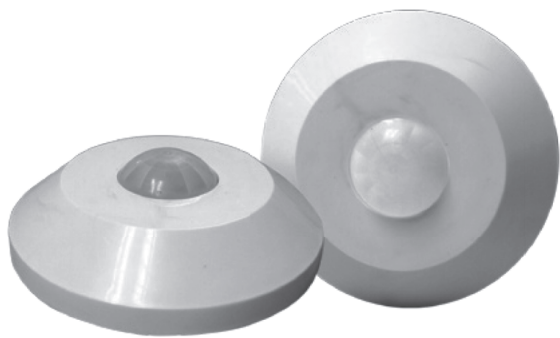

ข้อมูลทางเทคนิค


Power Supply	220 VAC $\pm$ 15%, 50/60 Hz
Load Incandescent Bulb	1000 W
Load Halogen Lamp	500 W
Load Fluorescent Lamps	200 VA
Load LED Lamp	150 W
Power Consumption	1 VA
Infrared Sensor	Detectable 360°
Delay Time	About 8 Sec-5 Min
Detecting Speed	0.1~3.0 m/sec
Operation Temperature	-10°C~60°C
Material	ABS-VO
Size (mm.)	Ø112
Weight	200g.

ขนาดและมิติ

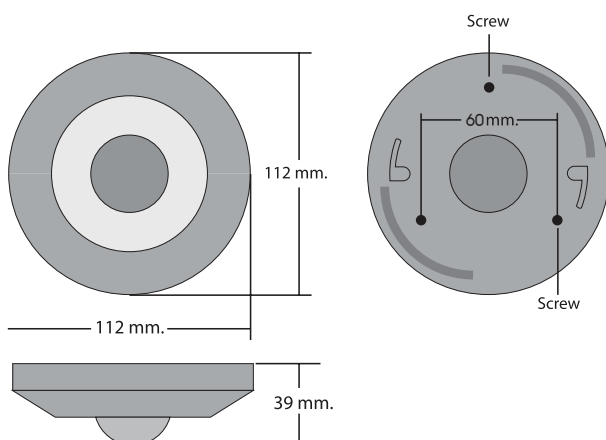

การทำงาน

การติดตั้ง MR-N-SERIES สามารถติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานตามอาคาร, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัยต่างๆ

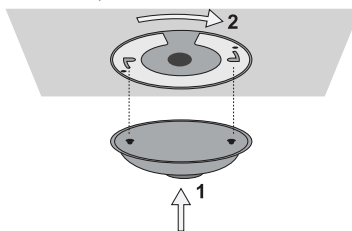

คุณสมบัติ

- MR-N-SERIES เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติภายในอาคาร, สำนักงาน ฯลฯ
- สามารถตรวจจับความเข้มของแสงและความเคลื่อนไหวได้
- สามารถตรวจจับได้ 360°
- สามารถหน่วงเวลาการทำงานได้ 8 Sec-5 Min
- เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณเพดานห้อง

การทำงาน



MR-N-SERIES เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติภายในอาคาร, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยสามารถเลือกให้ไฟติดอัตโนมัติ เมื่อถึงระดับปริมาณความสว่างของแสงไม่เพียงพอตามที่ตั้งไว้ และหน่วงเวลาในการเปิดไฟได้ตั้งแต่ 8 Sec-5 Min มีมุมในการตรวจจับได้ถึง 360° มีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย โดยถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณเพดานห้อง

MR-01N : สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการในการตรวจจับความสว่างของแสง เมื่อความสว่างน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ จะทำให้สวิตช์ "ON"

MR-02N : สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการในการตรวจจับความสว่างของแสงและความเคลื่อนไหว เมื่อความสว่างน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้และมีความเคลื่อนไหวจะทำให้สวิตช์ "ON" ทำให้ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา


MR-03N : สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการในการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยมีความเคลื่อนไหวจะทำให้สวิตช์ "ON" ทำให้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา

การต่อใช้งาน




รูปแบบการตรวจจับ


MR-01N Light Sensor

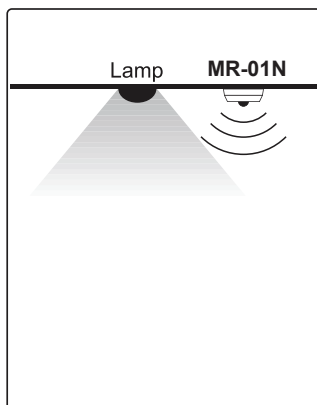

MR-02N Light & Motion Sensor

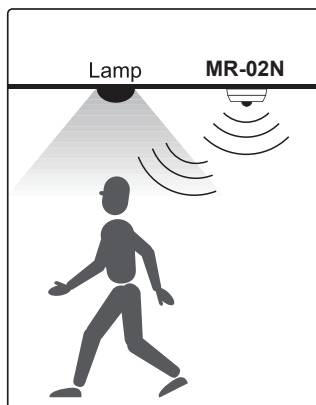

MR-03N Motion Sensor

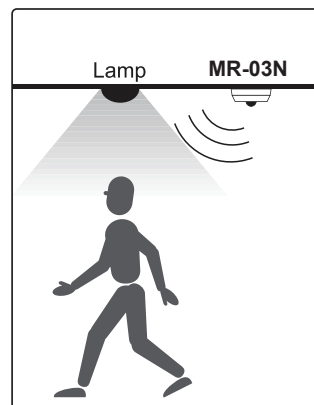

Detection Range	2m
Coverage (Diameter)	3m
Detection angle	360°

การสั่งซื้อ

MR-

01N	Light Sensor
02N	Motion & Light Sensor
03N	Motion Sensor



MR-N-Series



บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขา 00012)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803

118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

118/60 Moo 18 Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 0-2693-7005 Fax : 02-147-4206 HotLine : 090-197-9601

E-mail : sales@primusthai.com, www.primusthai.com, www.pm.co.th