


TS -12

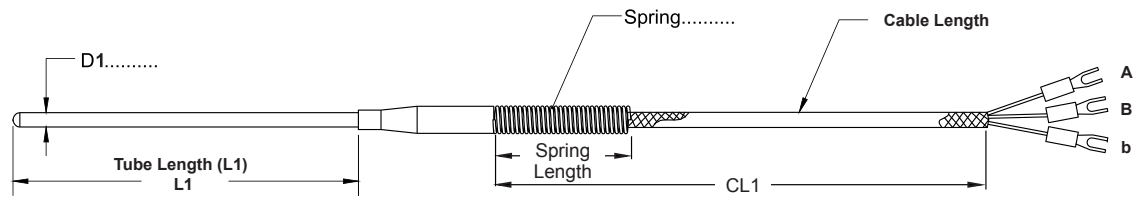

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแฉก (1.5)

คุณสมบัติ

- มีชนิดของหัววัด PT100 (Standard) และ PT1000 • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304, SUS 316L • แกนเคลือบเทปล่อน (เฉพาะแกน 4mm. และ 6mm.) • ย่านวัดอุณหภูมิ -200 ถึง +400 °C • การติดตั้งแบบเสียบและหน้าแปลนจับยึด
- รุ่นนี้สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่ขนาดแกน Ø 6 mm. ขึ้นไป
- สามารถสั่งผลิตตามแบบและตัวอย่างได้



หน้าแปลนปีกนก

การสั่งซื้อ

TS -12 X + M

Type for RTD		Diameter Tube (D1) (mm.)				Type of Material		Cable Length (CL1)		Cable Type	
P	PT100 CLASS B	CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length	None	SUS 304	1	1 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)
PA	PT100 CLASS A	2	2 mm.	SUS 304	50mm.	A	SUS 316	2	2 M.	C	ซิลิโคน (0-105 °C)
Z	PT1000 CLASS B	3	3 mm.	SUS 304, 316L	50mm.	T	SUS 304 With Teflon Coated	3	3 M.	T	เทปล่อน (0-250 °C)
		3.2	3.2 mm.	SUS 304	50mm.	AT	SUS 316 With Teflon Coated	4	4 M.	TS	เทปล่อน หุ้มซิลด์ (0-250 °C)
		4	4 mm.	SUS 304, 316L	50mm.			5	5 M.		
		4.8	4.8 mm.	SUS 316L	50mm.			สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ			
		5	5 mm.	SUS 304	130mm.	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		Ground			
		6	6 mm.	SUS 304, 316L	130mm.			U Unground			
		6.35	6.35 mm.	SUS 304, 316L	130mm.			Number of Element			
		8	8 mm.	SUS 316L	130mm.			None	1 Element		
9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L	130mm.	2	2 Element						
10	10 mm.	SUS 316L	130mm.								