


TS_-01-0



• Thermocouple/RTD

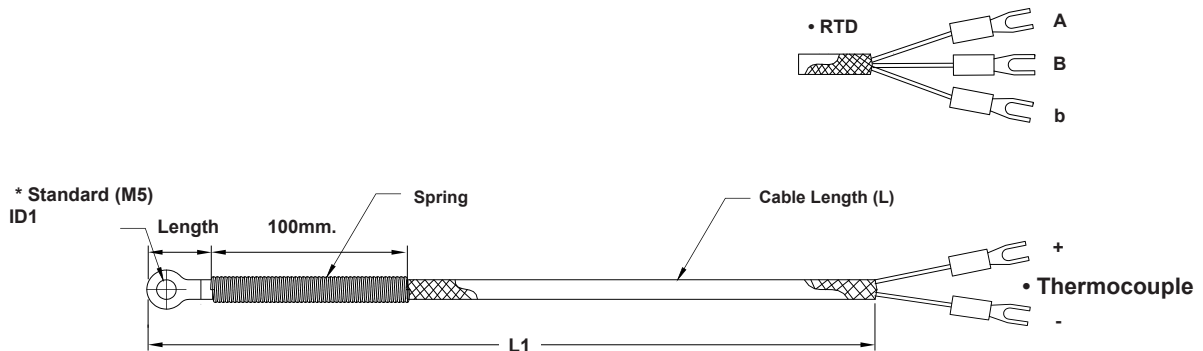

*หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • RTD Type PT100 • ติดตั้งแบบสกรูยึดระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิว
- ย่านวัดอุณหภูมิ 0 ถึง +350 °C ขึ้นอยู่กับชนิดของสาย • หัวเซ็นเซอร์ทำจากทองแดงชุบ

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor		ขนาด Hold Size			ความยาวสาย		ชนิดสาย		Ground		
TS				- 01- 0 () +				M			
Type for Thermocouple		Diameter Hold Size (ID1) (mm.)			Cable Length (CL1) M.		Cable Type		Ground		
K	Type K	Code	ID1	Length	1	1 M. *	None	สแตนเลสติก * (0-350 °C)	None	Ground (Standard for Thermocouple) Only	
J	Type J	None	5 mm.	13mm.	2	2 M.					
T	Type T	M4	4 mm.	18mm.	3	3 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)			
Type for RTD		M6	6 mm.	17mm.	4	4 M.					
P	PT100 CLASS B	M8	8 mm.	18mm.	5	5 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)	U	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple	
PA	PT100 CLASS A	M10	10 mm.	12mm.	สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ		T	เทปล่อน (0-250 °C)			
Z	PT1000 CLASS B										

* Thermocouple Type T
จะมีเฉพาะสายสแตนเลสติก
และเทปลอน