





TS_-01

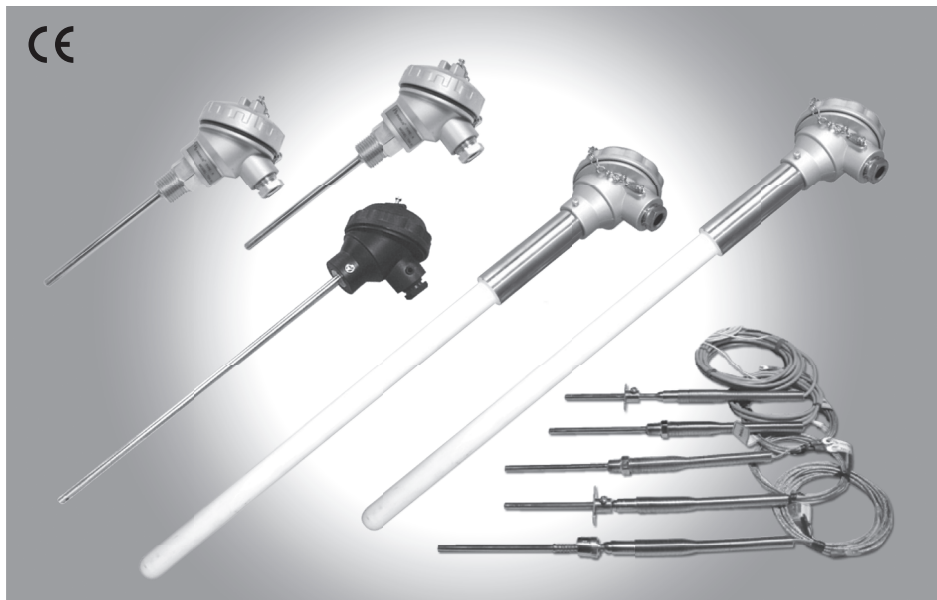

• Thermocouple/RTD

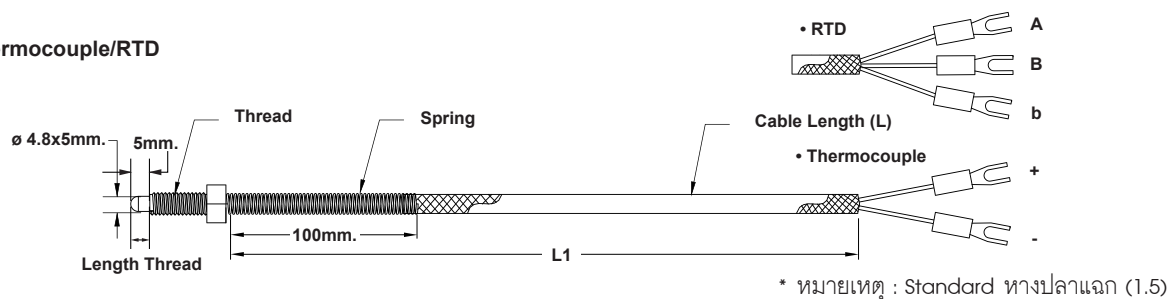

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • RTD Type PT100 • หัวเซ็นเซอร์และเกลียววัสดุทำจากสแตนเลส SUS 304 • ติดตั้งแบบเกลียว ตัวเกลียวสามารถหมุนได้
- ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0-350 °C ขึ้นอยู่กับชนิดของสาย) (RTD Type PT100 *- 200 ถึง 400 °C ขึ้นอยู่กับชนิดสาย Class A , Class B)

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor		ขนาดเกลียว		ขนาดแกน	วัสดุ	ความยาวแกน	ความยาวสาย	ชนิดสาย	Ground			
TS		- 01 (		)		X	+	M				
Type for Thermocouple		Thread (mm.)			Tube Length (mm.)		Cable Length (CL1) M.		Cable Type		Ground	
Code	ขนาด	Length Thread	None	5mm.	1	1 M. *	None	สแตนเลสถัก * (0-350 °C)	None	Ground (Standard for Thermocouple) Only		
K	Type K	1/4 นิ้ว (6.35mm.)	11 mm.	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ	2	2 M.	C	ซิลิคอน (0-105 °C RTD & Thermocouple Type K)				
J	Type J	5/16 นิ้ว (7.95mm.)	15 mm.		3	3 M.						
T	Type T	M6	M6 x 1.0 (6 mm.)		4	4 M.						
Type for RTD		M8	M8 x 1.0 (8 mm.)		5	5 M.						
P	PT100 CLASS B	M10	M10 x 1.25 (10 mm.)	15 mm.	สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ		สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ		U	Unground (Standard for RTD) + Thermo-couple		
PA	PT100 CLASS A	* M8 มีเพิ่มเติมเกลียว M8 x 1.25 * M10 มีเพิ่มเติมเกลียว M10 x 1.5			Type of Material		None	SUS 304				
Z	PT1000 CLASS B											
		Diameter Tube (mm.)										
4.8	4.8 mm. สำหรับ 1/4 นิ้ว, 5/16 นิ้ว, M6											
6	6 mm. สำหรับ M8, M10											

* Standard Type
* Thermocouple Type T จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถักและเทปลอน