


TS_-03 / N_-03/P_-03



• Thermocouple/NTC/PTC

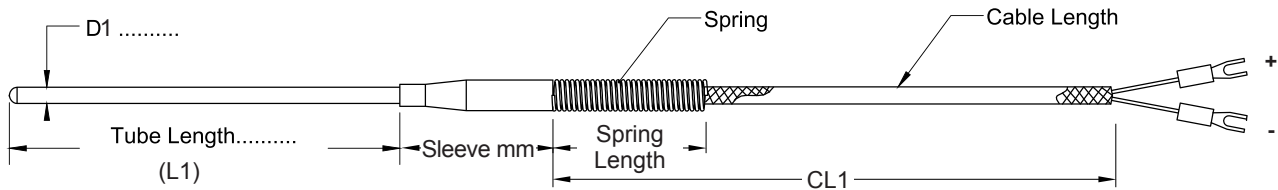

*หมายเหตุ : Standard ทางปลาแดก (1.5)

คุณสมบัติ

- NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • Thermocouple Type K,J,T • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L , แกนเคลือบเทปล่อน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.) • ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 - 600 °C) (NTC, PTC -30-130 °C)
- มีปีกนก สำหรับช่วยในการติดตั้งแบบและจับยึด * สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป



หน้าแปลนปีกนก

การสั่งซื้อ

ชนิดหัววัด		ชนิดของ Sensor		ขนาดแกน		วัสดุ		ความยาวแกน		จำนวน Element		ความยาวสาย		ชนิดสาย		Ground					
				- 03				X				-		+		M					
ชนิดหัววัด		Type for Thermo-couple		Diameter Tube (D1) (mm.)				Type of Material		Tube Length (L1) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type							
TS	Thermo-couple	K	Type K	CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length	None	SUS 304	100	100mm. (Standard)*	1	1 M.	None	สแตนเลสถัก* (0-350 °C)						
P	PTC	J	Type J	2	2 mm.	SUS 304	50mm.	A	SUS 316L	200	200mm.	2	2 M.*	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)						
N	NTC	T	Type T	3	3 mm.	SUS 304, 316L Shealth 316	50mm.	S	Shealth 316 for Thermo-couple Only	300	300mm.	3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)						
		Type for NTC/PTC		3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L Shealth 316	50mm.	T	SUS 304 With Teflon Coated	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		4	4 M.	T	เทปล่อน (0-250 °C)						
				2	2K	4	4 mm.	SUS 304,316	50mm.			AT	SUS 316 With Teflon Coated	5	5 M.	* Thermocouple Type T จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถัก					
				10	10K	4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	50mm.					สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ							
				5	5 mm.	SUS 304	130 mm.														
				6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.			* สำหรับแกน 4 mm, 4.8 mm, 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, 10 mm. จะแถมหน้าแปลนปิกนิกให้		Number of Element		Ground							
				6.35	6.35 mm.	SUS 304, 316L Shealth 316	130 mm.					None	1 Element								
				7	7 mm.	Titanium	130 mm.					2	2 Element								
				8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	130 mm.														
				9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L	130 mm.							***NTC/PTC Unground Only							
				10	10 mm.	SUS 316L	130 mm.														
				***NTC/PTC Diameter 5 mm. ขึ้นไป																	