


TS_-05



• Thermocouple/NTC/PTC

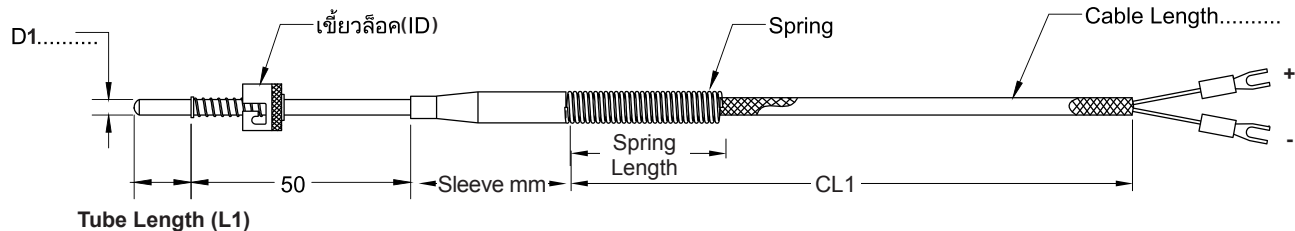

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแดก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304, SUS 316
- ติดตั้งแบบเข็มล๊อคพร้อมมีด้ามจับและสปริงช่วยในการยึดทำให้มีความมั่นคงในการติดตั้ง
- ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 ถึง 350 °C)

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor	ขนาดเข็มล๊อค	ขนาดแกน	วัสดุ	ความยาวแกน	จำนวน Element	ความยาวสาย	ชนิดสาย	Ground
TS	- 05 ()			x		+	M	

Type for Thermocouple	เข็มล๊อค Connector (ID)(mm.)	Type of Material	Number of Element	Cable Length (CL1)	Cable Type	Ground
K Type K	CODE ขนาด ใช้กับขนาดแกน (Diameter Tube (D))	None SUS 304	None 1 Element	1 1 M.	None สแตนเลสถัก* (0-350 °C)	None Ground (Standard)
J Type J	12 12 mm. 4 ถึง 6 mm.	A SUS 316L	2 2 Element	2 2 M.*	F ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)	U Unground
T Type T	12.7 12.7 mm. 4 ถึง 6 mm.			3 3 M.	P พิวซี (0-105 °C)	***NTC/PTC Unground Only
	14.5 14.5 mm. 6 ถึง 8 mm.			4 4 M.	T เทปเลื่อน (0-250 °C)	
	15.5 15.5 mm. 6 ถึง 8 mm.			5 5 M.		

Diameter Tube (D1)(mm.)			
CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length
4	4 mm.	SUS 304	100 mm.
4.8	4.8 mm.	SUS 304, 316L	100 mm.
6	6 mm.	SUS 304, 316L	100 mm.
8	8 mm.	SUS 304, 316L	100 mm.

Tube Length (L1)(mm.)	
20	20 mm. (Standard)*

สามารถระบุความยาว แกนได้ตามต้องการ
*ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.

สามารถระบุ ความยาว สายได้ตาม ต้องการ

* Thermocouple Type T จะมีเฉพาะ สายสแตนเลสถัก