


TS_-12



• Thermocouple

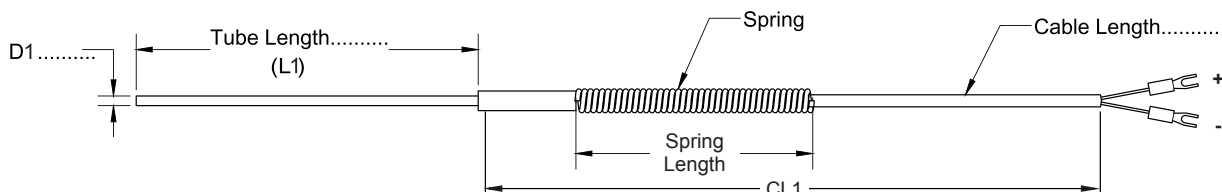

*หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J • แกนทำจากสแตนเลส SUS 316L สามารถติดตั้งได้ • เป็นแกนสำเร็จรูป (Sheath) สามารถวัดอุณหภูมิสูงได้ดี
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของอุณหภูมิ • ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-700 °C • สามารถสั่งผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล		ขนาดแกน		ความยาวแกน		ความยาวสาย		ชนิดสาย		Ground					
TS		-12	X	+	M										
Type for Thermocouple		Diameter Tube (D1) (mm.)				Tube Length (L1) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type					
CODE	ขนาด	อุณหภูมิ	Spring Length												
K	Type K														
J	Type J														
1	1 mm.	400 °C	100mm.	100	100mm. (Standard)*	1	1 M.	S	สแตนเลสถัก * (0-350 °C)	Ground					
1.5	1.5 mm. Type K Only	400 °C	100mm.	200	200mm.	2	2 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)						
1.6	1.6 mm. Type J Only	400 °C	100mm.	300	300mm.	3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)						
2.5	2.5 mm.	500 °C	50mm.	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		4	4 M.	T	เทปล่อน (0-250 °C)						
3	3 mm.	500 °C	50mm.			5	5 M.	สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ							
3.2	3.2 mm.	500 °C	50mm.												
4.8	4.8 mm.	600 °C	50mm.												
6	6 mm.	800 °C	130mm.												
6.35	6.35 mm.	800 °C	130mm.												
8	8 mm.	900 °C	130mm.												
											Ground				
											None	Ground (Standard)			
											U	Unground			