


TS_-13



• Thermocouple

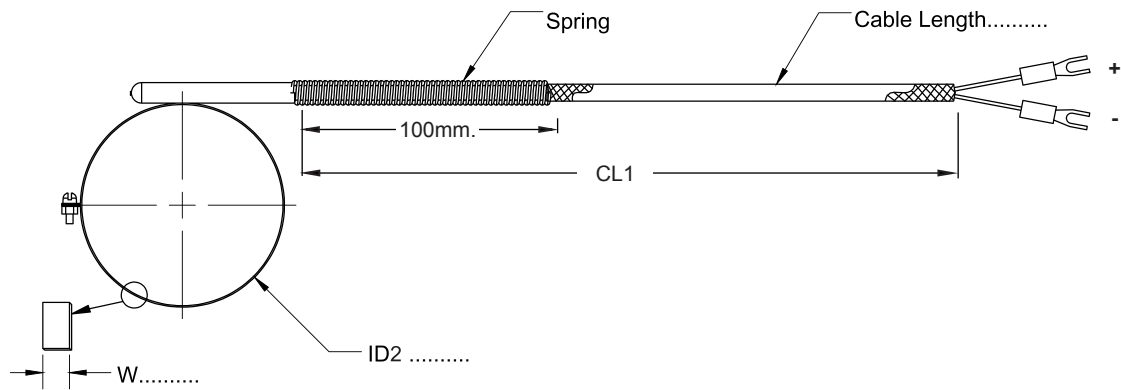

* หมายถึง : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • ย่านการวัดอุณหภูมิ Thermocouple 0 ถึง 350 °C ขึ้นอยู่กับชนิดของสาย
- ติดตั้งแบบรัดท่อ • หัวเซ็นเซอร์ทำจากสแตนเลส SUS304
- สามารถสั่งทำได้ 1 Element • สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้ • ออกสายยาวมาตรฐาน 1 เมตร เป็นสายสแตนเลสถัก
- Thermocouple Type T จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถัก และเทปล่อน

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล		ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		ขนาดความกว้าง		ความยาวสาย		ชนิดสาย	Ground
TS	-13	X	+	M					
Type for Thermocouple		Diameter (ID2) (mm.)		Wide (W) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type	
K	Type K	17	17 mm.	5	5 mm.	1	1 M.	NONE	สแตนเลสถัก * (0-350 °C)
J	Type J	20	20 mm.	7	7 mm.	2	2 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)
T	Type T	25	25 mm.	สามารถระบุขนาดความกว้างได้ตามความต้องการ		3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)
		30	30 mm.			4	4 M.	T	เทปล่อน (0-250 °C)
		50	50 mm.			5	5 M.		
		สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามต้องการ *17 mm. ขนาดเล็กสุด				สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ		Ground	
								None	Ground (Standard)
								U	Unground