
TS_-19

CE • Thermocouple

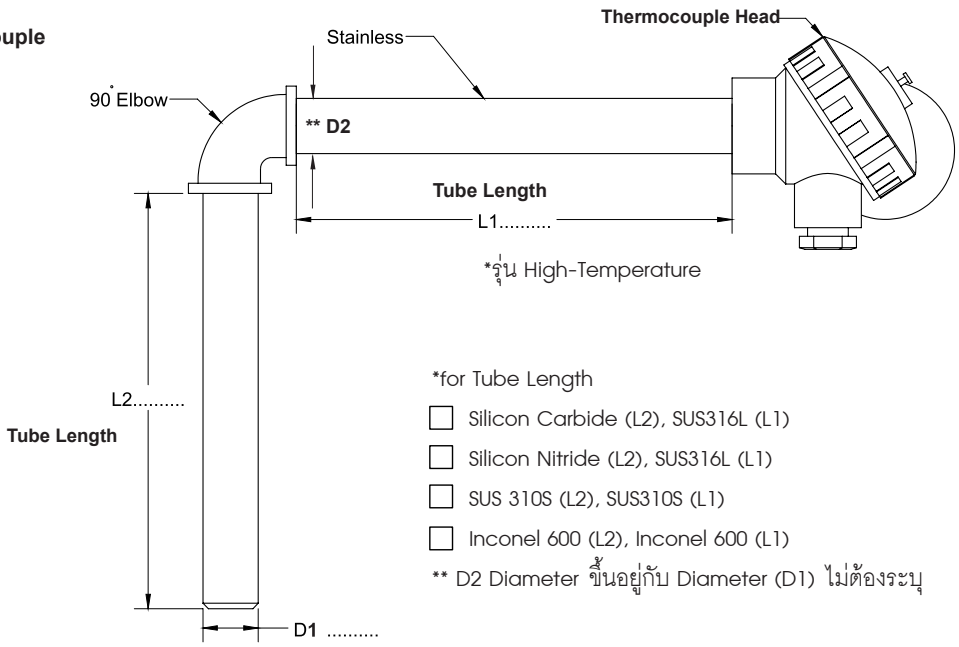

*รุ่น High-Temperature

*for Tube Length

- ☐ Silicon Carbide (L2), SUS316L (L1)
- ☐ Silicon Nitride (L2), SUS316L (L1)
- ☐ SUS 310S (L2), SUS310S (L1)
- ☐ Inconel 600 (L2), Inconel 600 (L1)

** D2 Diameter ขึ้นอยู่กับ Diameter (D1) ไม่ต้องระบุ

คุณสมบัติ

• Thermocouple Type K,J,R,S • หัวกะโหลกแบบหัวฉาก 90˚ • แกนทำจาก Silicon Crabide, Stanless Steel, Silicon Nitride, Inconel 600 • ย่านการวัดอุณหภูมิ Silicon Crabide (Max 1500˚C) Stainless Steel 310S (Max 950˚C) Inconel 600 (Max 1200˚C) • สามารถสั่งทำได้ 1 Element และ 2 Element ได้ • สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

การสั่งซื้อ

TS [ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล] -19 ([ชนิดแกน]) [ขนาดแกน] x [ความยาวแกน (L1)] + [ความยาวแกน (L2)] - [จำนวน Element] - [ชนิดของหัวกระโหลก] [Ground]

Type	
K	Type K
J	Type J
R	Type R
S	Type S

Material for (L2), (L1)	
SC	Silicon Crabide (L2), SUS316L (L1)
SN	Silicon Nitride (L2), SUS316L (L1)
ST	SUS310S (L2), SUS310S (L1)
IN	Inconel 600 (L2), Inconel 600 (L1)

Diameter Tube (D1) (mm.)	
28	28 mm.
15.97	15.97 mm.
21.3	21.3 mm.
21.3	21.3 mm.

Tube Length (L1) (mm.)
สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *Standard 100 mm.

Tube Length (L2) (mm.)
สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *ความยาวสูงสุด 1000 mm.

Number of Element	
None	1 Element
2	2 Element

* สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป

Type of Head	
None	Aluminium (Big Head)
S	Aluminium (Small Head)
E	Stainless Expension Proof (Big Head)
K	Bakelite
KB	Bakelite (Big Head)
SS	Stainless
SB	Stainless (Big Head)

Ground	
U	Unground

* หมายเหตุ : กรณีต้องการฝัง Temperature Sensor Transmitter (TM-012-Series) ในหัวกระโหลกชนิดหัวกระโหลกต้องเป็น Big Head