


TS_-22



• Thermocouple

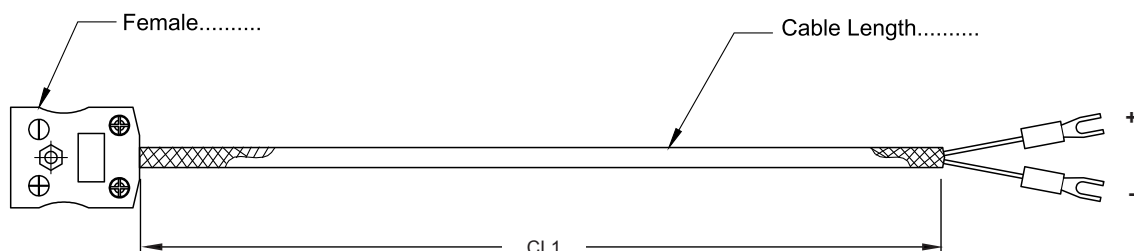

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแดก (1.5)

คุณสมบัติ

- Adapter Plug Thermocouple Type K,J
- ใช้งานร่วมกับ TSK-21 / TSJ-21
- สามารถระบุชนิดของสายใช้งานได้

การสั่งซื้อ

TS	ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล	-22+	ความยาวสาย	M (	ชนิดของสาย	)	-	ขนาดปลั๊ก															
Type for Thermocouple <table><tr><td>K</td><td>Type K</td></tr><tr><td>J</td><td>Type J</td></tr></table>		K	Type K	J	Type J	Cable Length (CL1) สามารถระบุความยาวสายได้ตามความต้องการ *Standard 1 เมตร		Cable Type <table><tr><td>P</td><td>สายพีวีซี (0-105 °C)</td></tr><tr><td>S</td><td>สายสแตนเลสติก (0-350 °C)</td></tr><tr><td>T</td><td>สายเทปล่อน (0-250 °C)</td></tr><tr><td>F</td><td>สายไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)</td></tr></table>		P	สายพีวีซี (0-105 °C)	S	สายสแตนเลสติก (0-350 °C)	T	สายเทปล่อน (0-250 °C)	F	สายไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)	Plug <table><tr><td>MP</td><td>Mini Plug</td></tr><tr><td>SP</td><td>Standard Plug</td></tr></table>		MP	Mini Plug	SP	Standard Plug
K	Type K																						
J	Type J																						
P	สายพีวีซี (0-105 °C)																						
S	สายสแตนเลสติก (0-350 °C)																						
T	สายเทปล่อน (0-250 °C)																						
F	สายไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)																						
MP	Mini Plug																						
SP	Standard Plug																						

Picture (Plug)	
MP	
SP	