


TS_-23



• Thermocouple/RTD

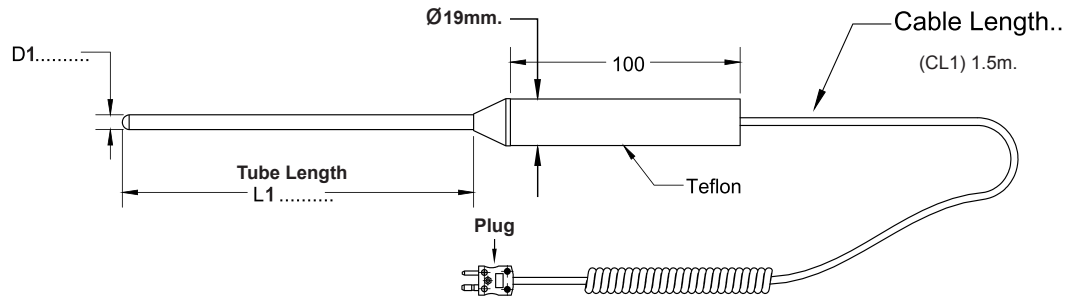

*กรณีชนิด Sensor เป็น RTD จะไม่ออกปลั๊ก

คุณสมบัติ

- RTD PT100, PT1000 • Thermocouple Type K,J • ถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกในการใช้งาน • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L , แกนเคลือบเทปลอน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.) • ย่านการวัดอุณหภูมิ - Thermocouple 0 - 600 °C
- RTD Type (PT100, PT1000) *-200-400 °C • สามารถต่อใช้งานร่วมกับ Thermometer Portable • เหมาะสำหรับงานวัดอุณหภูมิอาหาร
- สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้ • รุ่นนี้สามารถทำได้เพียง 1 Element

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor		ขนาดแกน		วัสดุ	ความยาวแกน (L1)		ความยาวสาย		ชนิดของสาย	ขนาดปลั๊ก	Ground			
TS		-23			X		+		M					
Type for Thermocouple		Diameter Tube (D1) (mm.)			Type of Material		Tube Length (L1) mm.		Cable Type		Plug			
CODE	ขนาด	วัสดุ	None	SUS 304	100	100 mm. (Standard)*	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ	PS	สายพีวีซี (ขดสปริง) for Thermocouple Type K Only	MP	Mini Plug			
K	Type K	3	3 mm.	SUS 304, Shealth 316	A	SUS 316L				200	200 mm.	SP	Standard Plug	
J	Type J	3.2	3.2 mm.	SUS 304, Shealth 316	S	Shealth 316				300	300 mm.			
Type for RTD		4	4 mm.	SUS 304, 316L	T	SUS 304 With Teflon Coated			C	สายซิลิโคน (แบบตรง)	Ground			
P	PT100 CLASS B	4.8	4.8 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	AT	SUS 316 With Teflon Coated			S	สายสแตนเลสถัก (แบบตรง)		None	Ground (Standard for Thermocouple) Only	
PA	PT100 CLASS A	5	5 mm.	SUS 304					P	สายพีวีซี (แบบตรง)				U
Z	PT1000 CLASS B	6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316					T	สายเทปลอน (แบบตรง)				
		6.35	6.35 mm.	SUS 304, 316, Shealth 316										
		8	8 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316										
		9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L										
		10	10 mm.	SUS 316L										
									Cable Length (CL1)					
									1.5	1.5 mm.				
									สามารถระบุความยาวสายได้ตามความต้องการ					