
## TS_-25

CE • Thermocouple

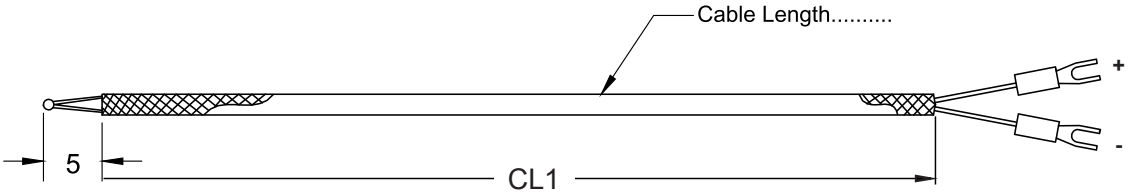


* หมายเหตุ : Standard หางปลาแฉก (1.5)

## คุณสมบัติ

- Thermocople Type K,J,T
- เหมาะกับงานวัดอุณหภูมิที่ต้องการความไวในการแสดงผลสูง
- ไม่เหมาะกับงานที่มีความชื้นสูง
- ย่านการวัดอุณหภูมิ 0 ˚C ถึง 250 ˚C

## การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล / ความยาวสาย / ชนิดของสาย / ปลั๊ก

TS [ ] -25+ [ ] M- [ ] - [ ]

| Type for Thermocouple | |
|---|---|
| K | Type K |
| J | Type J |
| T | Type T |

| Cable Length (CL1) |
|---|
| สามารถระบุความยาวสายได้ตามความต้องการ |

| Cable Type | |
|---|---|
| P | สายพีวีซี (0-105 ˚C) |
| S | สายสแตนเลสถัก (0-350 ˚C) |
| T | สายเทปล่อน (0-250 ˚C) |
| F | สายไฟเบอร์กลาส (0-350 ˚C) |

| Plug | |
|---|---|
| NONE | Terminal Lug (หางปลา) |
| MP | Mini Plug |
| SP | Standard Plug |

- เทอร์โมคัปเปิ้ล Type T จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถักและเทปล่อน