


TS -28



• Thermocouple/RTD

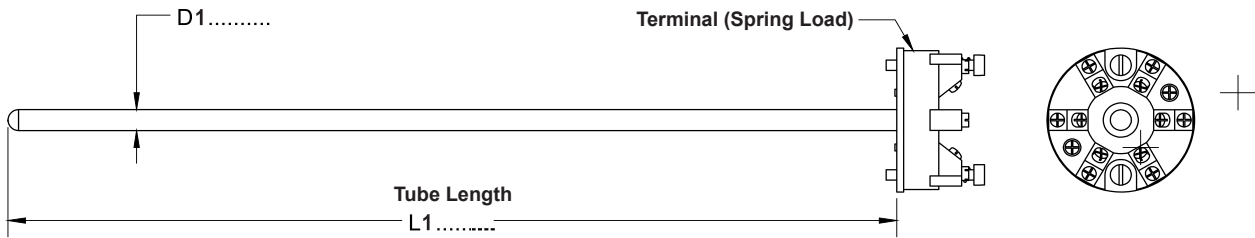

คุณสมบัติ

- RTD PT100, PT1000 • Thermocouple Type K,J • สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้สูง • สามารถถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์หัววัดใน Thermocouple Head ได้สะดวก • ย่านการวัดอุณหภูมิ -Thermocouple 0 °C ถึง 600 °C -RTD -200 ถึง 400 °C
- สามารถสั่งทำได้ทั้ง 1 Element และ 2 Element (แกน 6 mm. สำหรับ 2 Element Only)

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor		ขนาดแกน	วัสดุ	ความยาวแกน	จำนวน Element	Ground		
TS		-28	X	-				
Type for Thermocouple		Type of Material		Tube Length (L1) (mm.)	Number of Element	Ground		
K	Type K	None	SUS 304		None	1 Element	None	Ground (Standard for Thermocouple) Only
J	Type J	A	SUS 316L		2	2 Element		
Type for RTD		Diameter Tube (D1) (mm.)		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ*สูงสุด 1000 mm.				
P	PT100 CLASS B	CODE	ขนาด		วัสดุ	Spring Length		
PA	PT100 CLASS A	3	3 mm.		SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.		
		3.2	3.2 mm.		SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.		
Z	PT1000 CLASS B	4	4 mm.		SUS 304,316L	50mm.		
		4.8	4.8 mm.		SUS 316L, Shealth 316	50mm.		
		5	5 mm.		SUS 304	130 mm.		
		6	6 mm.		SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.		
		6.35	6.35 mm.		SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.		
		7	7 mm.		Titanium	130 mm.		
		8	8 mm.		SUS 316L, Shealth 316	130 mm.		
		9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L	130 mm.			
							U	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple