




คุณสมบัติทางเทคนิค

Model	PMB.03
แรงดันไฟฟ้า	230 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า	0.38/0.4 A
กำลังไฟฟ้า	85/90 W
ปริมาตรลม	970 m ³ /h
ความเร็วลม	2800 rpm
Life Time	50,000 Hours
ระดับความดัง	72 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP 44
อุณหภูมิการใช้งาน	60 °C
ขนาด	364x364x107mm.
น้ำหนัก	3.74 kg
วัสดุ	UL 94 VOABS

ขนาดและมิติ

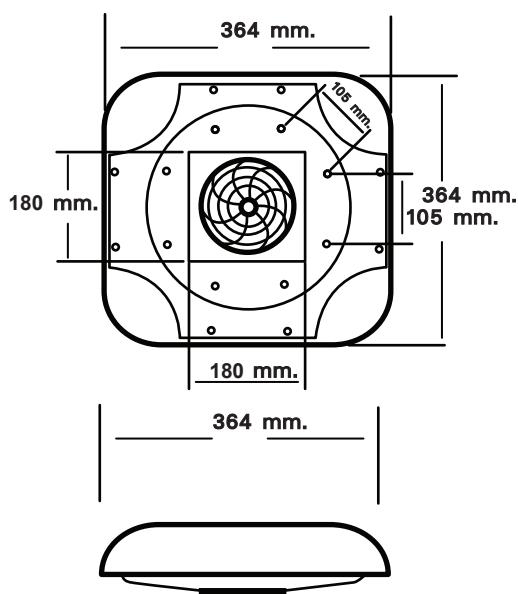

คุณสมบัติ

- พัดลมระบายความร้อนสำหรับติดตั้งบนหลังคาตู้คอนโทรลหรือตู้ไฟฟ้า
- ทำหน้าที่ดูดลมร้อน และเหวี่ยงลมร้อนออกสู่ภายนอกตู้จึงทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดี
- ให้ปริมาตรลม (m³/h) ที่สูง ช่วยลดอุณหภูมิภายในตู้ได้
- มีระดับป้องกัน IP 44

คุณสมบัติทั่วไป

PMB-Series เป็นพัดลมระบายความร้อนสำหรับติดตั้งบนหลังคาตู้คอนโทรล, ตู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือตู้ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายในตู้ โดยทำหน้าที่ดูดลมร้อน และเหวี่ยงลมร้อนออกสู่ภายนอกตู้ซึ่งโดยปกติอากาศที่มีความร้อนจะลอยตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบนดังนั้นการติดตั้งพัดลม PMB-Series จะช่วยให้ระบายความร้อนภายในตู้ได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น PMF-Series อยู่บริเวณด้านล่างนั้น


เพื่อเป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกเข้ามา

มาภายในตู้สามารถทำให้การถ่ายเทความร้อนภายในตู้ได้ดี ในกรณีที่ใช้แผ่นกรอง

1 แผ่นแรงลมจะลดลง 15 % และการถอด


ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นยังทำได้

ง่ายดังตัวอย่างการติดตั้งรูป A



นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม Thermostat แบบ Analog รุ่น CMA-001 และแบบ Digital รุ่น CMA-002 สำหรับตัดต่อพัดลมเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเป็นการประหยัดพลังงานโดยทำหน้าที่สั่งให้พัดลมทำงานเฉพาะในเวลาที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น

การติดตั้ง

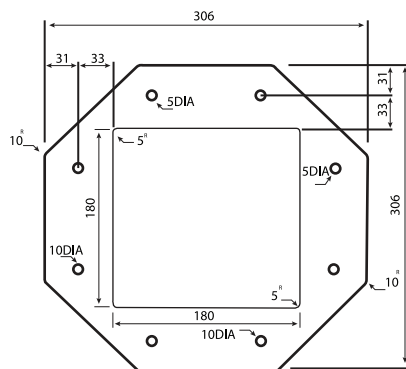

การติดตั้งสามารถใช้ซิลเป็นแบบในการเจาะยึดชิ้นงาน PMB.03



PMB-02/PMB-03

P_m PRIMUS บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขา 00012)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803
118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
118/60 Moo 18 Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Tel : 0-2693-7005 Fax : 02-147-4206 HotLine : 090-197-9601
E-mail : sales@primus.co.th Web : www.primus.co.th, www.ppm.co.th